


Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/230VAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SN0150

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

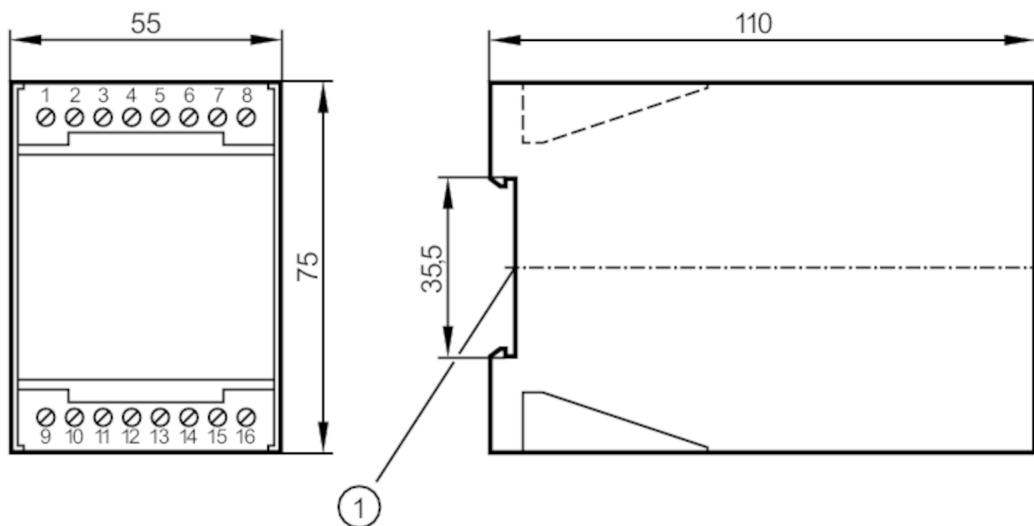

1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	< 230 AC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	3
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	30
Αριθμός καναλιών		1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
Αντοχή επαφών	4 A, 250 V AC
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου	Το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση ρήξης καλωδίου και βραχυκυκλώματος

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	< 10
------------------	-----	------

Λογισμικό / προγραμματισμός


Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα	διακόπτης ολίσθησης



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/230VAC

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm ²		
Σύνδεση		

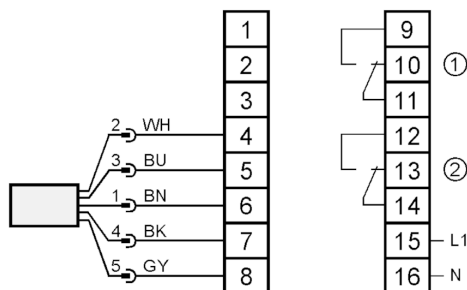

- 1: Relais Επιτήρηση διακοπής καλωδίου
 2: Relais Επιτήρηση ροής
 Χρώματα κλώνων :
 BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι