

Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 24VDC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SR0150

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση θερμοκρασίας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	70
Χρονοκαυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	30
Αριθμός καναλιών		1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
Αντοχή επαφών	4 A, 250 V AC
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης θερμοκρασίας	Το ρελέ ενεργοποιείται όταν γίνει υπέρβαση θερμοκρασίας

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα	διακόπτης ολίσθησης
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
Περιοχή θερμοκρασίας	[°C] 20...80



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 24VDC

Επαναληψιμότητα σημείου μεταγωγής / μετρούμενης τιμής	[K]	4
---	-----	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής		πλαστικό

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm²

Σύνδεση

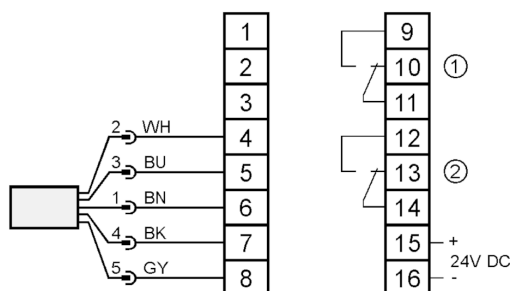

1: Relais Επιτήρηση θερμοκρασίας

2: Relais Επιτήρηση ροής

Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι