


Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SR0126

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

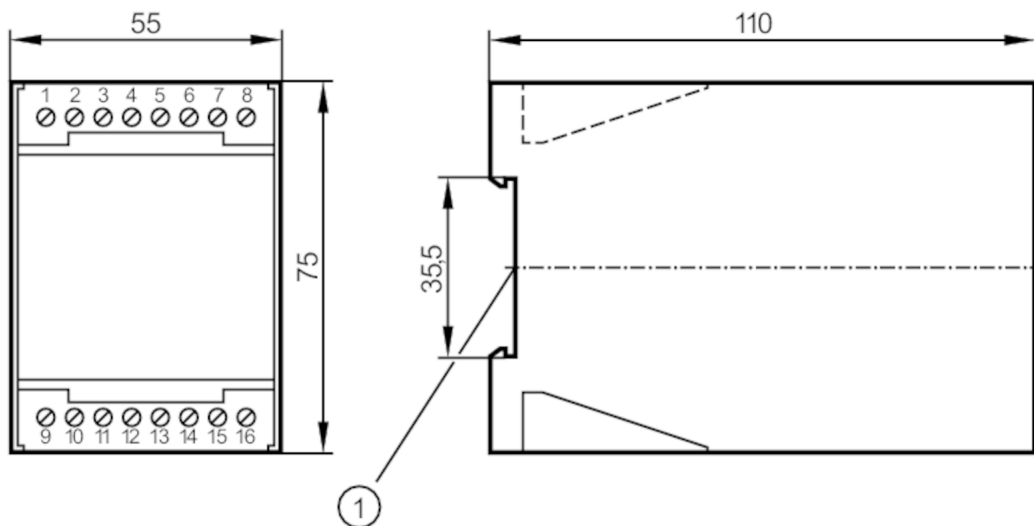

1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] -20...20

Τάση λειτουργίας [V] 24 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA] 70

Χρονοκαυστήρηση ενεργοποίησης [s] 30

Αριθμός καναλιών 1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση Ρελέ

Αντοχή επαφών 4 A, 250 V AC

Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή

Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής καλωδίου

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] < 10

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής με ποτενσιόμετρο


Επιλογή υγρά / αέρια μέσα διακόπτης ολίσθησης



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm ²		
Σύνδεση		

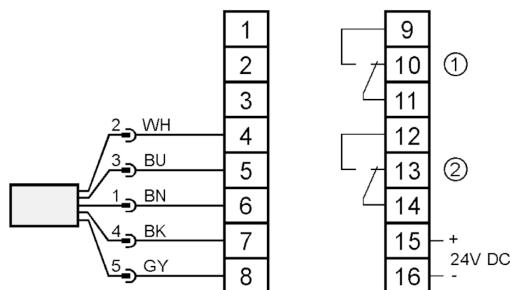

- 1: Relais Επιτήρηση διακοπής καλωδίου
 2: Relais Επιτήρηση ροής

Χρώματα κλώνων :

- BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι