


Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 24VDC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

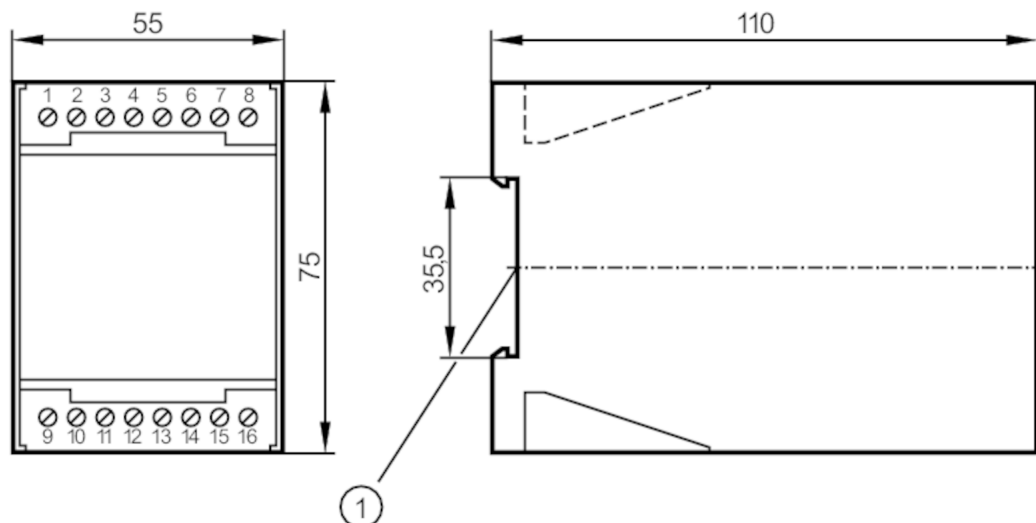

1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-20...20
Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	70
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	30
Αριθμός καναλιών		1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
Αντοχή επαφών	4 A, 250 V AC
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου	το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής καλωδίου

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	< 10
------------------	-----	------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα	διακόπτης ολίσθησης

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 40



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 24VDC

Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20
---------------------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής	πλαστικό

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm²

Σύνδεση

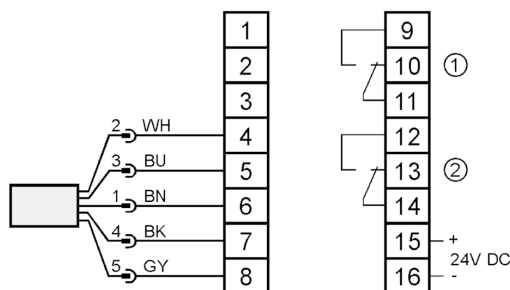

1: Relais Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

2: Relais Επιτήρηση ροής

Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι