


Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 24VDC



1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN

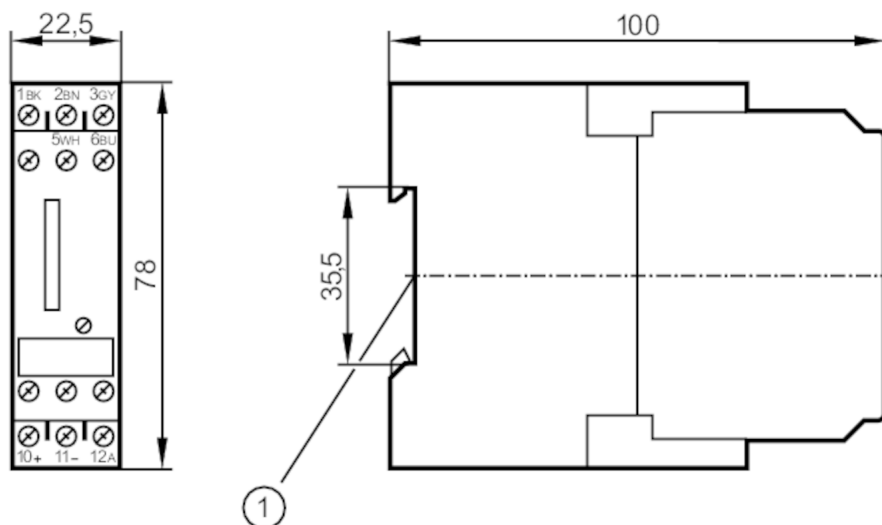

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Επιτήρηση ροής
Μέσο	Υγρά

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]	-10...10
Τάση λειτουργίας [V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 45
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Χρονοκαυστέρηση ενεργοποίησης [s]	< 20
Αριθμός καναλιών	1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	400
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Η έξοδος θα ενεργοποιηθεί όταν υπάρχει ροή
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου	Η έξοδος θα απενεργοποιηθεί όταν υπάρχει ρήξη καλωδίου
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι


Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
---------------------------	------------------

Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 24VDC

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 50
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	624
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	142,5
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	78 x 22,5 x 100
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: 12 x ...2,5 mm ²		
Σύνδεση		

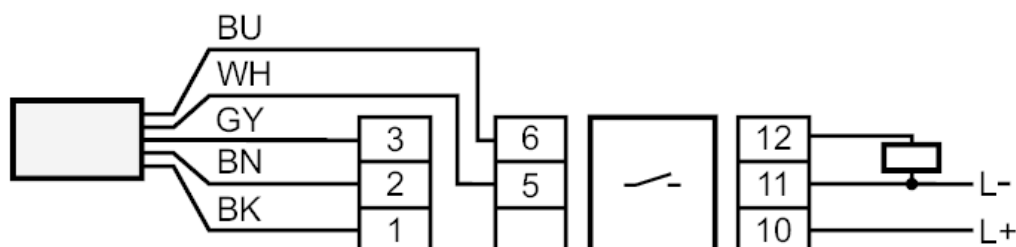

Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι