

Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/110VAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SN0150

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	< 110 AC
Χρονοκαθυστερήση ενεργοποίησης	[s]	30
Αριθμός καναλιών		1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων	2
Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου	Το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση ρήξης καλωδίου και βραχυκυκλώματος

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	< 10
------------------	-----	------

Λογισμικό / προγραμματισμός


Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα	διακόπτης ολίσθησης



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/110VAC

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm ²		
Σύνδεση		

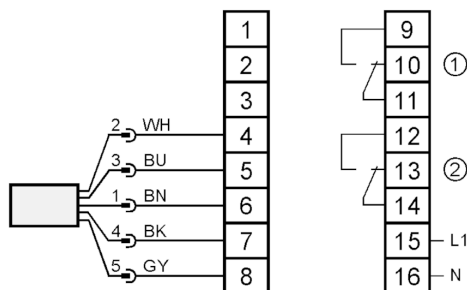

- 1: Relais Επιτήρηση διακοπής καλωδίου
 2: Relais Επιτήρηση ροής
 Χρώματα κλώνων :
 BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι