


AC2730



AS-Interface印刷电路板模块

Valvehead module 4DI 3DO T

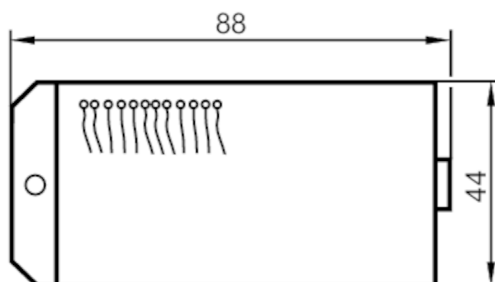

應用		
應用	應用於板面安裝的外殼	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 200
當前負載總數最大值	[A]	0.18; (經由AS-i提供所有輸入和輸出的總電流: 180 mA)
Watchdog集成看門狗電路	是	
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 3	
輸入		
數字輸入數	4	
數字輸入輸入電路	PNP	
輸入感測器電源	AS-i	
電源	[V]	20...30; (DC)
數字輸入保護短路	是	
輸出		
電氣設計	PNP	
數字輸出數量	3	
電壓範圍DC	[V]	18...30; (DC)
每個輸出最大電流負載	[mA]	100; (請注意應用於所有輸入及輸出的電流負載)
短路保護	是	
緻動器電源輸出	AS-i	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 20	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i版本	2.1	
擴展尋址模式	是	
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4	



AS-Interface印刷電路板模塊

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i Profil	S-7.A.F				
AS-i I/O配置 [hex]	7				
AS-i ID代碼 [hex]	A.F				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	I-1	I-2	I-3	I-4
	輸出	O-1	O-2	O-3	-

機械技術數據

重量 [g]	80
外殼	全密封的塑膠外殼
尺寸 [mm]	16 x 88 x 41

注釋

注釋	AS-i模塊是應用於AS-i從站的印刷電路板，經由AS-i供給。 如果AS-i電纜沒有通信，那麼看門狗(watchdog)電路功能輸出關閉。
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 0.2 m

棕色	AS-i +
藍色	AS-i -
紅色	+
黑色	0 V
白色	I-4
黃色	O-3
白色	I-3
黃色	O-2
白色	I-2
黃色	O-1
白色	I-1