


# AC2316



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

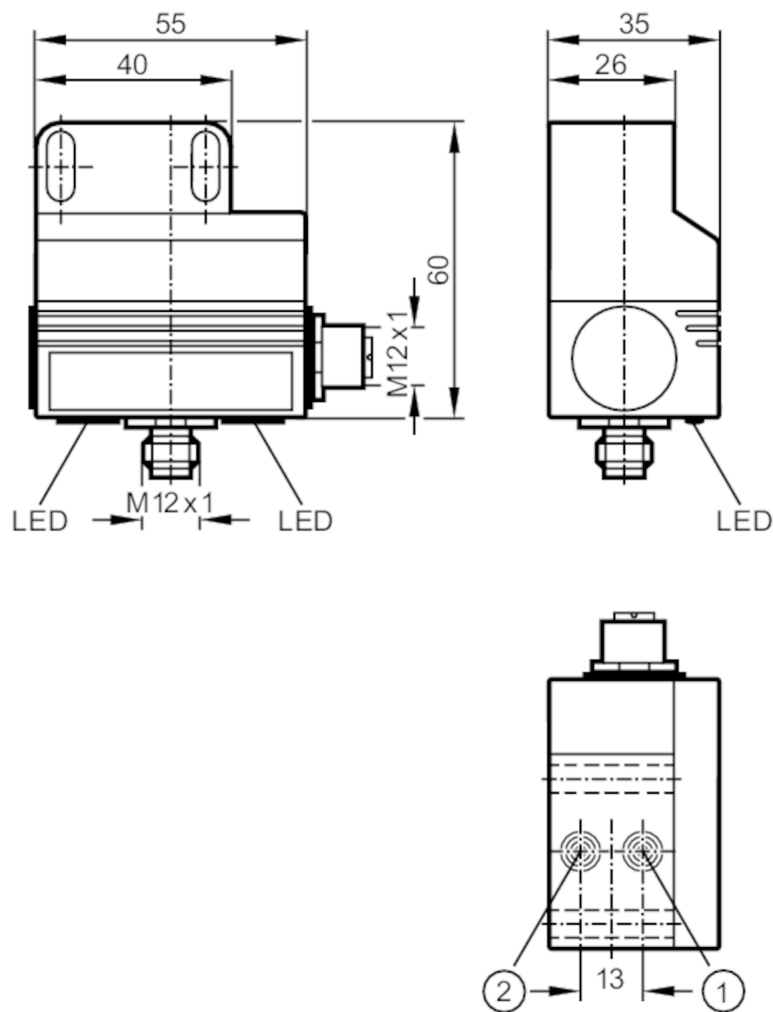

- 1 感測器 1
- 2 感測器 2



| 產品特徵          |      |                                       |
|---------------|------|---------------------------------------|
| 電氣設計          |      | AS-i                                  |
| 感應距離          | [mm] | 4                                     |
| 尺寸            | [mm] | 55 x 60 x 35                          |
| 電氣數據          |      |                                       |
| 工作電壓          | [V]  | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
| 電流損耗          | [mA] | < 160                                 |
| 輸出            |      |                                       |
| 電氣設計          |      | AS-i                                  |
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 100                                   |
| 監控範圍          |      |                                       |
| 感應距離          | [mm] | 4                                     |
| 工作條件          |      |                                       |
| 環境溫度          | [°C] | -20...70                              |



# AC2316



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



## 連接

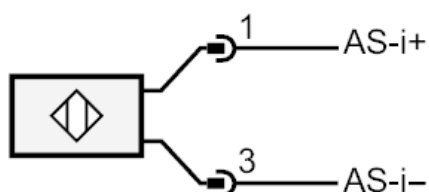

## 電氣連接

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |