


AC515A



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI-Y II 3D

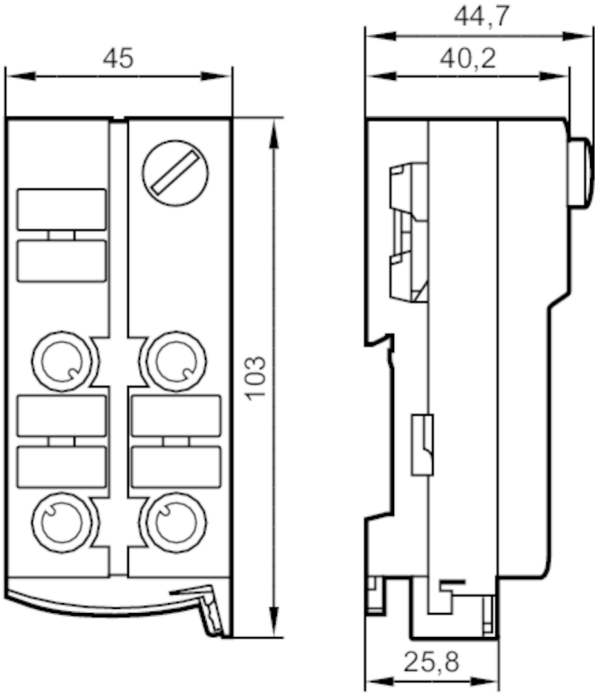

應用	
應用	AS-i ATEX模塊
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	250
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
輸入	
數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值 [mA]	200
輸入電流高 [mA]	6...10
輸入電流低 [mA]	0...2
開關級別高 [V]	> 11
數字輸入保護短路	是
工作條件	
環境溫度 [°C]	-10...50
外殼防護等級	IP 50
認證/測試	
ATEX標記	Ex II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50

AC515A



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊


ClassicLine 4DI-Y II 3D

EMC電磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]		405		
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O配置		[hex]		0		
AS-i ID代碼		[hex]		A.E		
AS-i證書待定		是				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	1	2	3	4
		插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		插腳	4	2 4	4	2 4
機械技術數據						
重量		[g]		230.5		
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件						
顯示		操作		LED, 綠色		
		故障		LED, 紅色		
		功能		LED, 黃色		
電氣連接						
模塊連接		扁形電纜				
附件						
供貨範圍		下部模塊				
附件(可選)		保護蓋: M12, E73004				
		防衝擊保護外殼:, E7000A				
注釋						
注釋		必須實施機械保護。				
		否則單元必須與防衝擊保護外殼(E7000A)一起安裝。				
		請勿將以下任何一點連接到外部電位:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		連接件與AS-i電纜電流連接。				
包裝單位		1 件數				


電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：三個方向可能的

連接

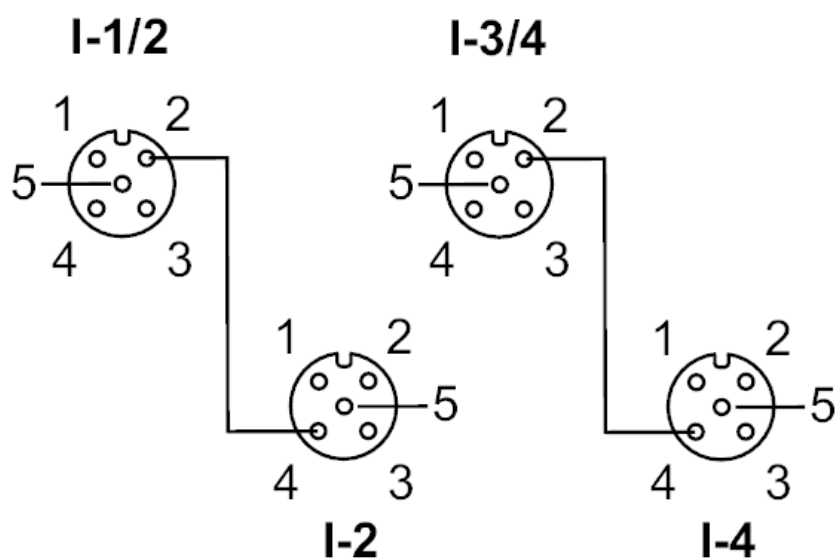

連接器：M12; 編碼：A





具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y II 3D

連接

	輸入
	插座 I-1/2
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
	插座 I-2
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
	插座 I-3/4
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
	插座 I-4
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線