




具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊
ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)



應用		
應用	現場安裝	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	0.2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2	
輸入		
數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (DC)
輸入電流負載最大值	[mA]	200; (應用於所有輸入及輸出的電流負載: 200 mA)
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
輸出		
數字輸出數量		2
電壓範圍DC	[V]	18...30

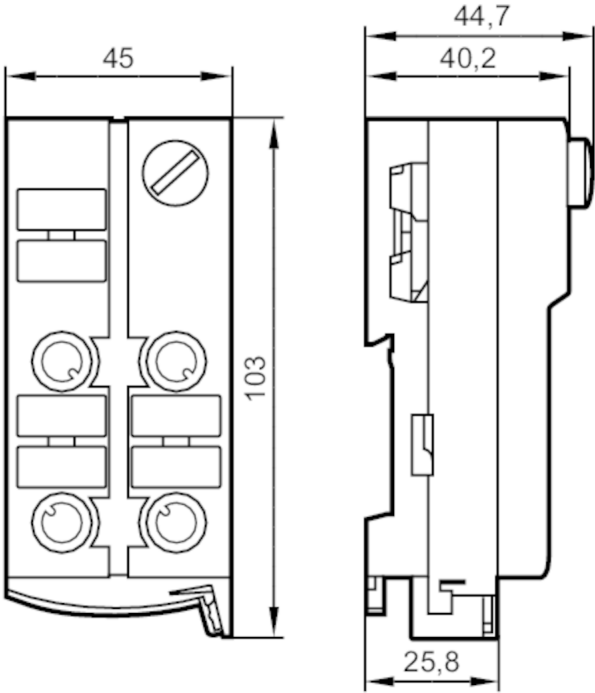

具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

每個輸出最大電流負載		[mA]	200; (應用於所有輸入及輸出的電流負載: 200 mA)				
短路保護			是				
電流單獨的			否				
緻動器電源輸出			AS-i				
工作條件							
環境溫度			[°C]	-25...70			
外殼防護等級			IP 67				
認證/測試							
EMC電磁兼容			EN 50295				
			IEC 61000-6-2				
AS-i分類							
AS-i版本			2.11; 3.0				
AS-i編址			編址插座				
擴展尋址模式			是				
AS-i主站配置文件			M2; M3; M4				
AS-i Profil			S-B.A.E				
AS-i I/O配置			[hex]	B			
AS-i ID代碼			[hex]	A.E			
數據位			數據位	D0	D1	D2	D3
			輸入	-	-	I-3	I-4
			插座	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
			插腳	-	-	4	4
			輸出	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
			插座	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
			插腳	2 ; 4	2 ; 4	-	-
機械技術數據							
重量			[g]	156.4			
材質			PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件							
顯示			操作			LED, 綠色	
			故障			LED, 紅色	
			功能			LED, 黃色	
電氣連接							
模塊連接			扁形電纜				
附件							
供貨範圍			下部模塊				
附件(可選)			保護蓋: M12, E73004				
注釋							
包裝單位			1 件數				




電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

	輸出
	插座 O-1
1	不接線
2	不接線
3	電壓 L-
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	電壓 L-
4	開關輸出 2
5	不接線

電氣連接 - 總的輸入/輸出

連接

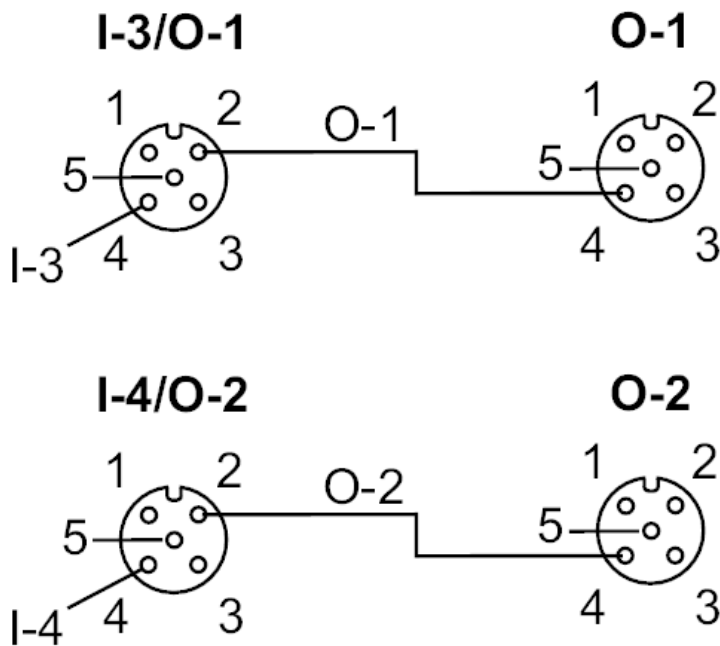

連接器：M12

	輸入 / 輸出
	插座 I-3/O-1
1	感測器電源 L+
2	開關輸出 1
3	感測器電源 L- / 輸出 -
4	數據輸入 3
5	不接線
	插座 I-4/O-2
1	感測器電源 L+
2	開關輸出 2
3	感測器電源 L- / 輸出 -
4	數據輸入 4
5	不接線