


AC5293



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

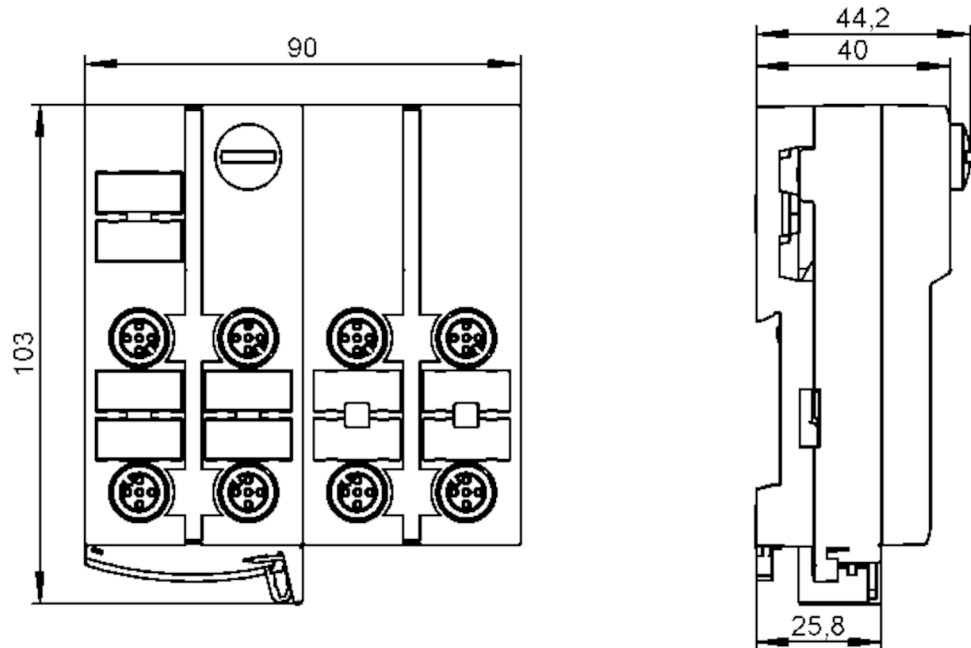

應用

設計

僅應用於具AS-i主機的運行，主機行規M4

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)

AS-i電流損耗最大值

[mA]

30

當前負載總數最大值

[A]

3

Watchdog集成看門狗電路

是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4

輸入

數字輸入數

4

數字輸入輸入電路

PNP

輸入感測器電源

AUX

電源

[V]

20...30; (經由扁形電纜)

輸入電流負載最大值

[mA]

1000

輸入電流高

[mA]

6...10

輸入電流低

[mA]

0...2

開關級別高

[V]

> 11

電流單獨的

是

數字輸入保護短路

是



輸出					
數字輸出數量	4				
電路	PNP				
電壓範圍DC	[V]	20...30;（根據PELV標準；經由扁形電纜）			
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000;（採用種類DC-13（ 電磁鐵控制 ）： 20 W (IEC 60947-5-1))			
短路保護	是				
電流單獨的	是				
緻動器電源輸出	AUX				
工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...70			
外殼防護等級	IP 67				
認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i分類					
AS-i版本	3.0				
AS-i編址	編址插座				
擴展尋址模式	是				
AS-i主站配置文件	M4				
AS-i Profil	S-7.A.7				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代碼	[hex]	A.7			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	插腳	4	2 4	4	2 4
	輸出	1	2	3	4
	插座	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	插腳	4	2 4	4	2 4
機械技術數據					
重量	[g]	289			
安裝方式	AS-i扁平電纜連接				
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色 電壓 AUX > 7 V			
	故障	LED, 紅色 AUX 15 V ± 2 V			
	功能	LED, 黃色			
電氣連接					
模塊連接	扁形電纜				
附件					
供貨範圍	下部模塊				
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004				
注釋					
包裝單位	1 件數				




電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

電氣連接 - 輸入

連接

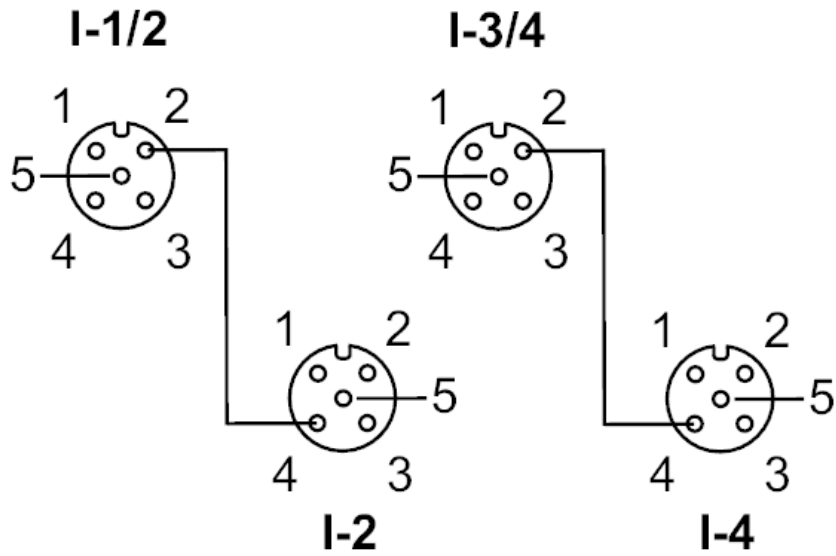


連接器：M12

	輸入
	插座 I-1/2
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
	插座 I-2
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
	插座 I-3/4
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
	插座 I-4
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線



電氣連接 - 輸出

連接

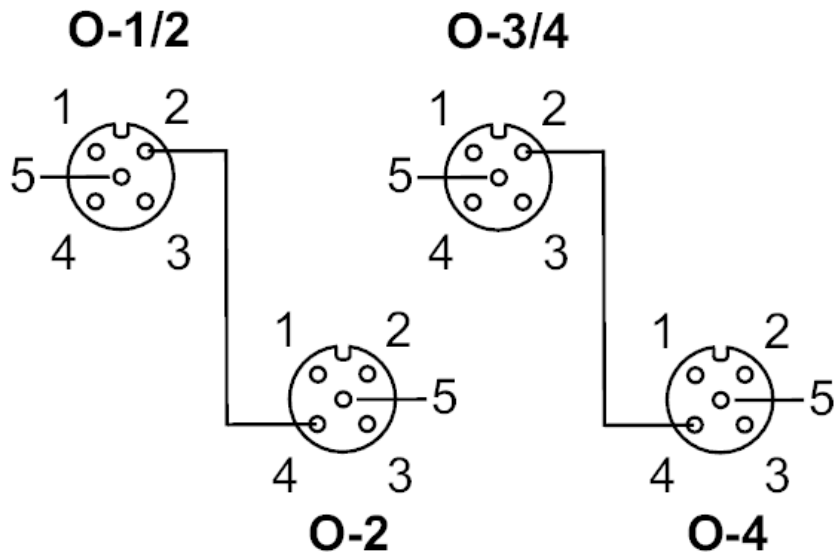

連接器：M12

	輸出
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線
	插座 O-3/4
1	不接線
2	開關輸出 4
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 3
5	不接線
	插座 O-4
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 4
5	不接線