


AC5295



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

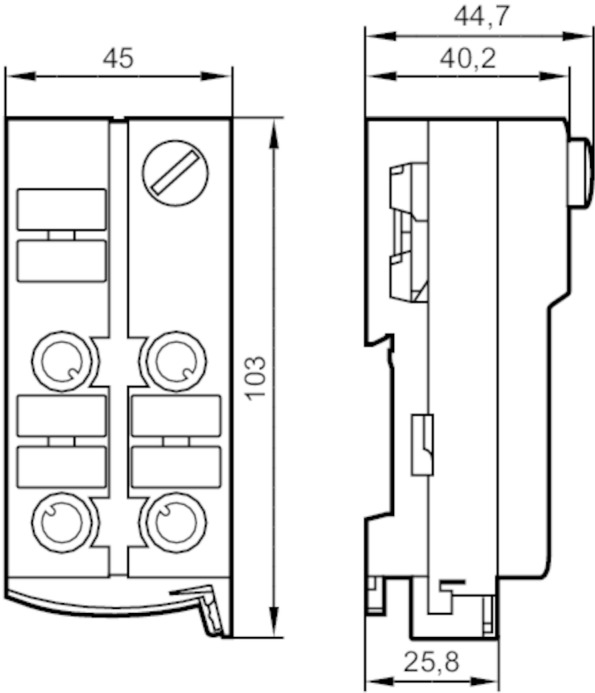

應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		NPN
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...27; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 6
輸入電流低	[mA]	< 2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...50
外殼防護等級		IP 67



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊
ClassicLine 4DI-Y NPN IP67


認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	378			
AS-i分類					
AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i編址	編址插座				
擴展尋址模式	是				
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-0.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	插腳	4	2 4	4	2 4
機械技術數據					
重量	[g]	168			
安裝方式	AS-i扁平電纜連接				
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件					
顯示	操作				LED, 綠色
	故障				LED, 紅色
	功能				LED, 黃色
電氣連接					
模塊連接	扁形電纜				
附件					
供貨範圍	下部模塊				
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004				
注釋					
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	連接件與AS-i電纜電流連接。				
	按照cULus工作電壓"電源級2"				
包裝單位	1 件數				



電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接

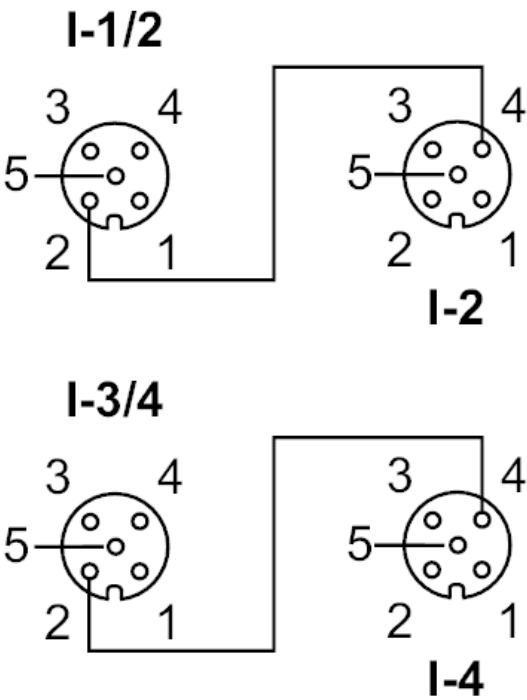

連接器：M12

	輸入
	插座 I-1/2
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
	插座 I-2
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
	插座 I-3/4
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
	插座 I-4
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線