


DN0210

開關放大器

N200/SA-1 110-240VAC

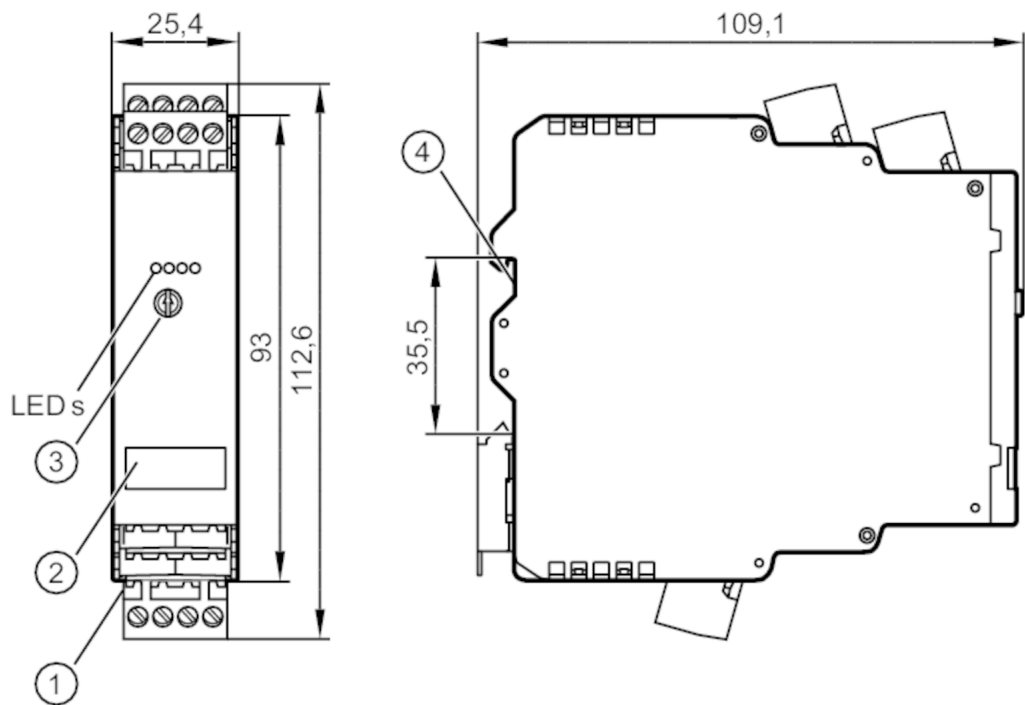

- 1 插入式螺栓型端子
- 2 標籤
- 3 LED s
- 4 安裝在DIN軌道



產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
----	---------------

應用

應用	電源及信號估算
----	---------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	110...240
額定電壓公差	[%]	> 20
額定電壓公差2	[%]	20...10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
絕緣等級	[V]	9
消耗功率AC最大值	[W]	11
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (SELV, $\pm 10\%$, 300 mA)
頻道數		1

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數: 1
---------	-----------

輸入

數字輸入輸入電路	PNP/NPN
----------	---------

輸出

繼電器輸出數	1
繼電器介面容量	4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力)

DN0210



開關放大器

N200/SA-1 110-240VAC

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	80; (40 °C: 50 % 非凝結)
海拔高度最大值	[m]	3000
外殼防護等級		IP 20
防護等級接線端子		IP 20
污染度		2; (≤ 240 V AC)
認證/測試		
MTTF	[年]	290
機械技術數據		
重量	[g]	214
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
安裝方式		導軌; (TH35 EN 60715)
材質		塑膠: PC-GF20
顯示器/操作件		
顯示	電源	1 x LED, 綠色
	輸出	1 x LED, 黃色
	故障	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		連接件: 3 x 4線, 帶螺栓連接

DN0210




開關放大器

N200/SA-1 110-240VAC

電氣連接

插腳頭：4 x ；間距：5.0 mm

連接

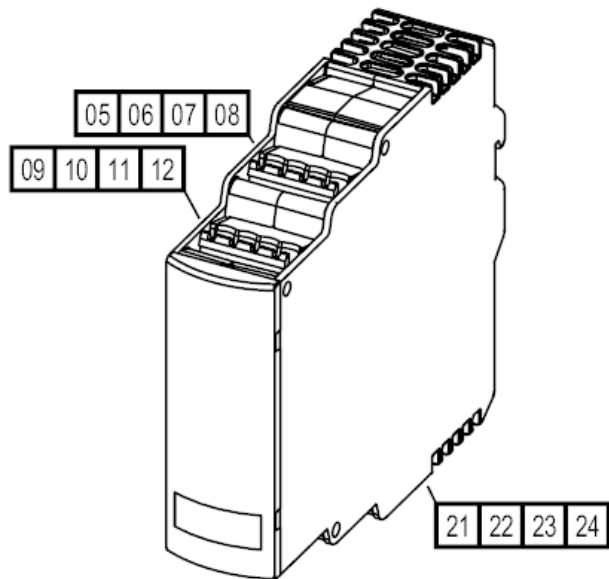

05	繼電器 常開
06	繼電器 常規
07	繼電器 常規
08	繼電器 常閉
09	DC 感測器電源 (+)
10	感測器信號 pnp/npn
11	不接線
12	DC 感測器電源 (-)
21	AC 連接電壓 (L)
22	AC 連接電壓 (L)
23	AC 連接電壓 (N)
24	AC 連接電壓 (N)