


DV2520



帶IO-Link控制功能的5段信號燈

LED-Tower-5/IO-Link

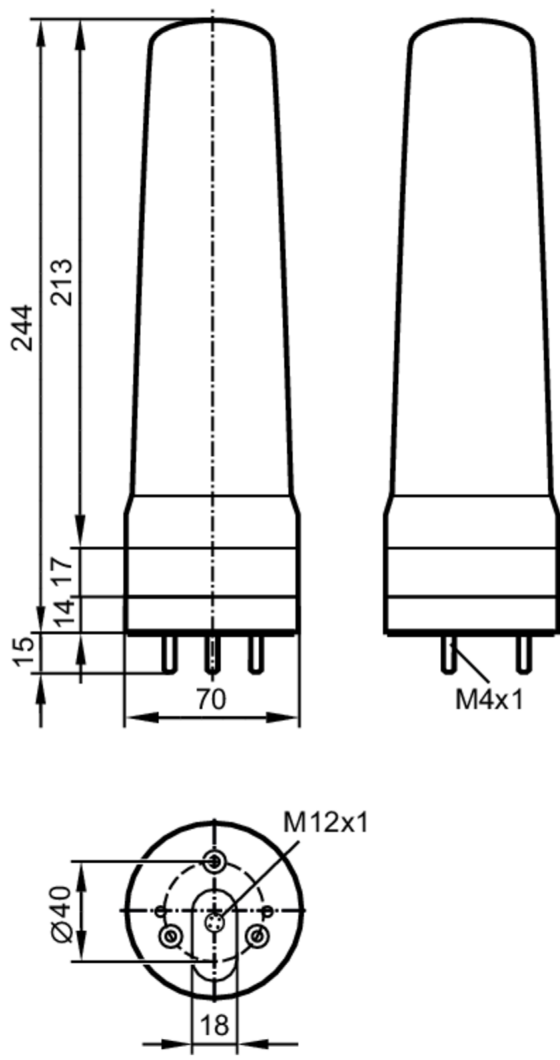

CE cULus IO-Link

應用		
應用		信號機條件
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 200
輸入		
輸入電流高	[mA]	6
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9

DV2520



帶IO-Link控制功能的5段信號燈

LED-Tower-5/IO-Link

SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值 [ms]	3.2	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	841

工作條件		
環境溫度 [°C]		-25...50
存儲溫度 [°C]		-40...75
允許最大的相對空氣濕度 [%]		90
空氣壓力 [kPa]		< 106
海拔高度最大值 [m]		2000
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據		
重量 [g]		503
尺寸 [mm]		Ø 70 / L = 244
材質		外殼: ABS; 透鏡: PC

顯示器/操作件		
顯示	LED段	5 x 4 LED

附件		
附件(可選)	安裝底座, E89060	
	牆壁固定卡箍, E89061	
	安裝適配器, E89063	
	電纜接口在側面的支架, E89064	
	安裝管, E89065	
	安裝管, E89066	
	安裝管, E89067	

注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: M12; 編碼: A



1	UB+
2	不接線
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2520




帶IO-Link控制功能的5段信號燈

LED-Tower-5/IO-Link

圖表

牆面安裝

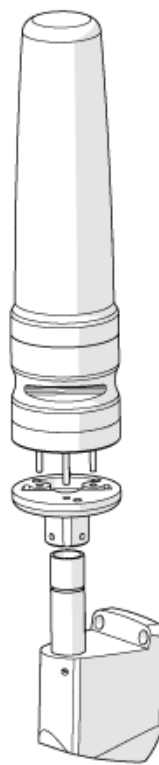

基座安裝

