


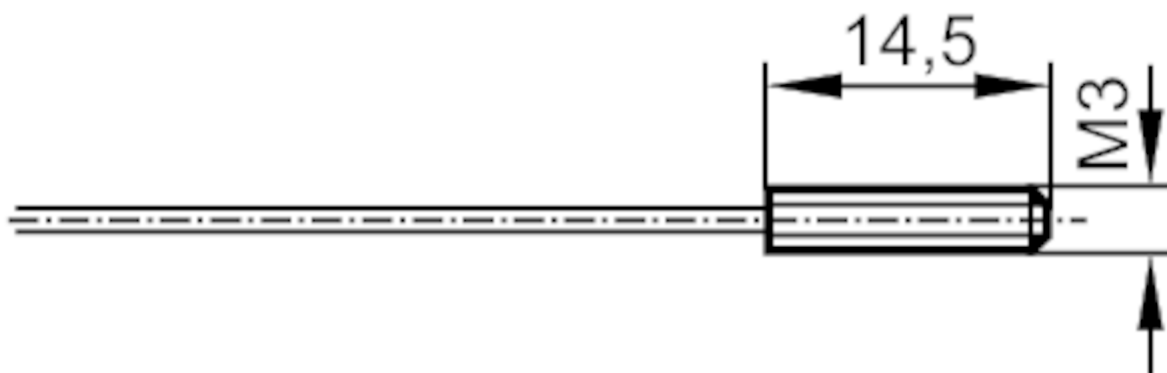

## 應用

功能原理

對照式感測器

應用

彎曲半徑小

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

光纖感測器檢測距離

[mm]

60

## OBF

光纖感測器檢測距離

[mm]

130

## OCF (High Power)

光纖感測器檢測距離

[mm]

520

## OO50

光纖感測器檢測距離

[mm]

160

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-40...70

## 機械技術數據

重量

[g]

34

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M3

總長度

[mm]

2000

# E20609



## 對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

|         |      |                        |
|---------|------|------------------------|
| 最小的彎曲半徑 | [mm] | 10                     |
| 光纖排列    |      | ●                      |
| 芯子直徑    | [mm] | 0.5                    |
| 光纖材質    |      | PMMA                   |
| 光纖頭材質   |      | 鋁                      |
| 光纖套材質   |      | PE                     |
| 附件      |      |                        |
| 供貨範圍    |      | 六角螺母: 4 x M3           |
|         |      | 齒鎖定墊圈: 4               |
|         |      | 適配器: OBF               |
|         |      | 適配器: OOF               |
| 附件(可選)  |      | 應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600 |
| 注釋      |      |                        |
| 包裝單位    |      | 1 件數                   |