




| 應用               |                    |
|------------------|--------------------|
| 功能原理             | 對照式感測器             |
| 應用               | 彎曲半徑小              |
| 監控範圍             |                    |
| 帶光纖放大器類型的檢測距離    | OCF; OKF; OOF; OUF |
| OCF (High Power) |                    |
| 光纖感測器檢測距離 [mm]   | 420                |
| OKF              |                    |
| 光纖感測器檢測距離 [mm]   | 50                 |
| OOF              |                    |
| 光纖感測器檢測距離 [mm]   | 160                |
| OUF              |                    |
| 光纖感測器檢測距離 [mm]   | 50                 |
| 工作條件             |                    |
| 環境溫度 [°C]        | -20...80           |
| 機械技術數據           |                    |
| 重量 [g]           | 49                 |
| 感應頭版本            | 直型                 |
| 感應頭直徑 [mm]       | 1                  |
| 感應頭長度 [mm]       | 5                  |

# E20061

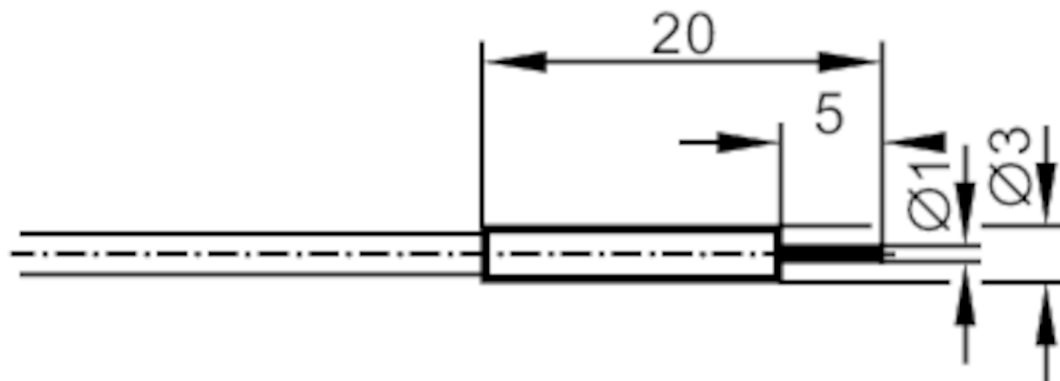

## 對照式光纖感測器

FE-00-P-V-E1

|         |      |                 |
|---------|------|-----------------|
| 總長度     | [mm] | 600             |
| 最小的彎曲半徑 | [mm] | 10              |
| 光纖排列    |      | ●               |
| 材質      |      | 適配器: PPE        |
| 光纖材質    |      | 玻璃              |
| 光纖頭材質   |      | 不鏽鋼(1.4305/303) |
| 光纖套材質   |      | PVC             |
| 附件      |      |                 |
| 供貨範圍    |      | 安裝卡箍:, E20107   |
| 注釋      |      |                 |
| 包裝單位    |      | 1 件數            |