


IE9940

電感式感測器

IEA2001-AROG/UP/US-100 RT



該產品即將/已停產

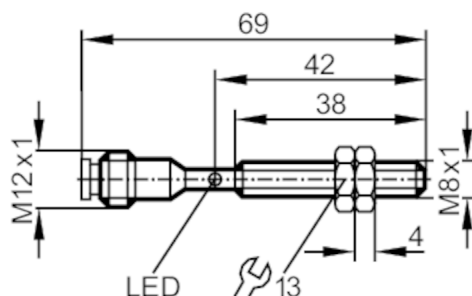

產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	1
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 69

電氣數據

工作電壓 [V]	5...36 DC
防護等級	III
反相保護	否

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.6
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	2000
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

感應距離 [mm]	1
實際感應距離 Sr [mm]	1 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...0.8

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

IE9940



電感式感測器

IEA2001-AROG/UP/US-100 RT

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	3367
機械技術數據		
重量	[g]	25.1
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 69
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的; PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

