

IF6123



帶IO-Link的電感式感測器

IFK3004BFRKG/IO/US-104



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN; (可設定參數)
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
通信接口	IO-Link
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 60

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 15
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN; (可設定參數)
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	600
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

IO-Link開關點 [mm]	0.7...3.51; (可設定參數)
IO-Link測量範圍 [mm]	0.375...3.75

精度/偏差

校正係數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4
遲滯 [Sr的百分比]	3...15
線性誤差IO-Link [%]	± 2 %; (測量範圍終值)
重複精度 IO-Link [%]	± 1 %; (測量範圍終值)
溫度係數	測量範圍終值
溫度係數 [%/K vom MEW]	± 0,3

介面

通信接口	IO-Link
------	---------

IF6123



帶IO-Link的電感式感測器

IFK3004BFRKG/IO/US-104

傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9 CDV	
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值	[ms]	3
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	791
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊
持續抗衝擊性	EN 60068-2-27 Eb	40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na	TA = - 4 0 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個周期
MTTF	[年]	668
包括嵌入式軟體	是	
UL認證	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認證編號	A008
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	28
外殼	螺紋結構	
安裝	齊平安裝	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
螺紋代號	M12 x 1	
材質	黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 橘黃色; LED視窗: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
	SIO模式	
	輸出級提供電流	LED, 黃色 燈
	IO-Link模式	
	測量範圍內目標	LED, 黃色 燈

IF6123



帶IO-Link的電感式感測器

IFK3004BFRKG/IO/US-104

附件

供貨範圍

固定螺母: 2



注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A

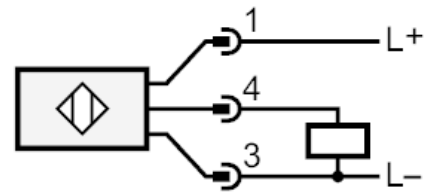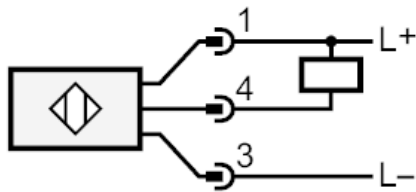

4: OUT / IO-Link