




應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004-BPKG/US-100-KPS/A2

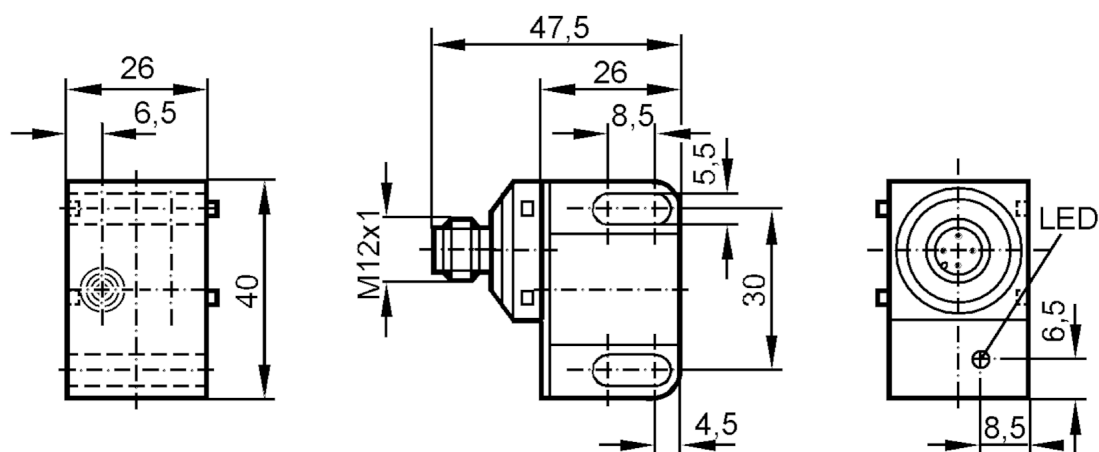

產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	4
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (36 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	1300
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	4
實際感應距離 Sr [mm]	4 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...3.25



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004-BPKG/US-100-KPS/A2

精度/偏差			
校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級			IP 67
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
MTTF		[年]	1883
機械技術數據			
重量		[g]	56
外殼			矩形的
安裝			非齊平安裝
材質			外殼: PBT
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
包裝單位			1 件數
電氣連接 - 插頭			

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼(1.4305/303)



連接

