

IO9912

電感式感測器


IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IO9916

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

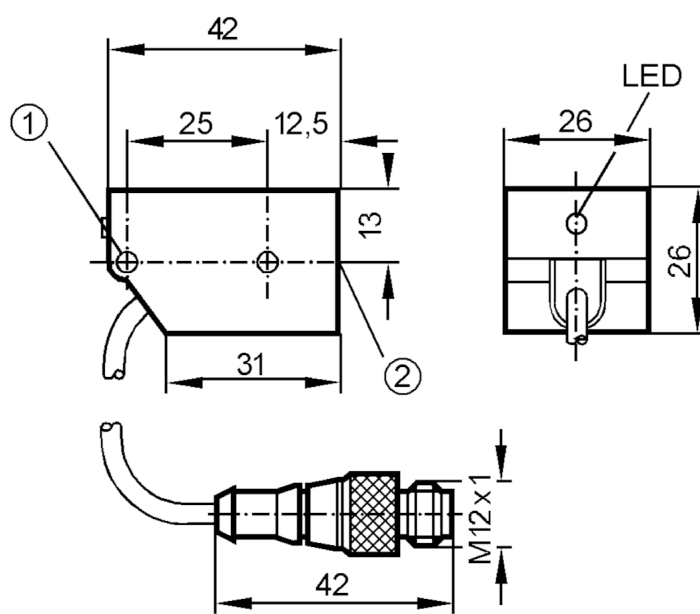

- 1 安裝孔 M4 加强的
- 2 感應面



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	10
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	26 x 26 x 42

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.5
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	250

IO9912



電感式感測器

IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL

短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	10
實際感應距離 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...8.1
精度/偏差		
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼	矩形的	
感應面	前面	
安裝	齊平安裝	
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42
材質	PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.8 m, PUR		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

IO9912



電感式感測器

IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL

連接

