


停產產品 - 存檔登錄

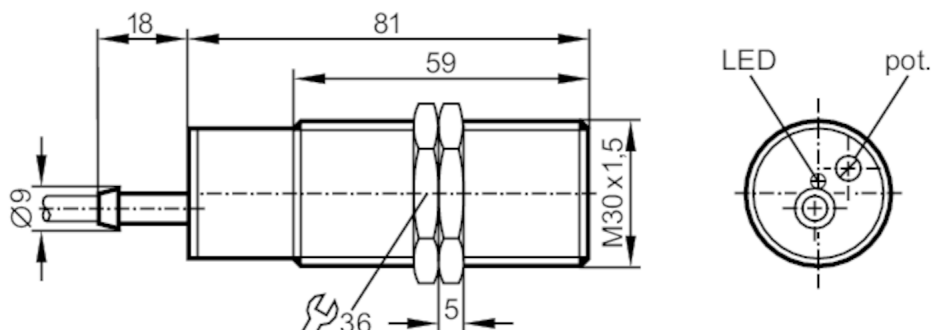

產品特徵

輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	15
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81

電氣數據

工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
防護等級		II
反相保護		否

輸出

輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	6
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	6
最小的負載電流	[mA]	4
漏電流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	250; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	2100; (50 ms / 1 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	40
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍


感應距離	[mm]	15
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	15
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1



電容式感測器

KI-2015-BBOA/6M/CSA RT

精度/偏差			
校正系數		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
安裝		非齊平安裝	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺紋代號		M30 x 1.5	
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 紅色
電氣連接			
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動	
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2 螺絲刀: 1	
注釋			
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²			
連接			

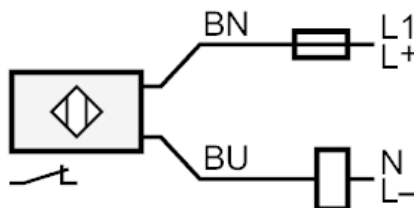

注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 ≤ 2 A 快速行動

芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色