


KT6101

觸摸式燈號按鈕

KTMEF-KMMFFKG/US/IO

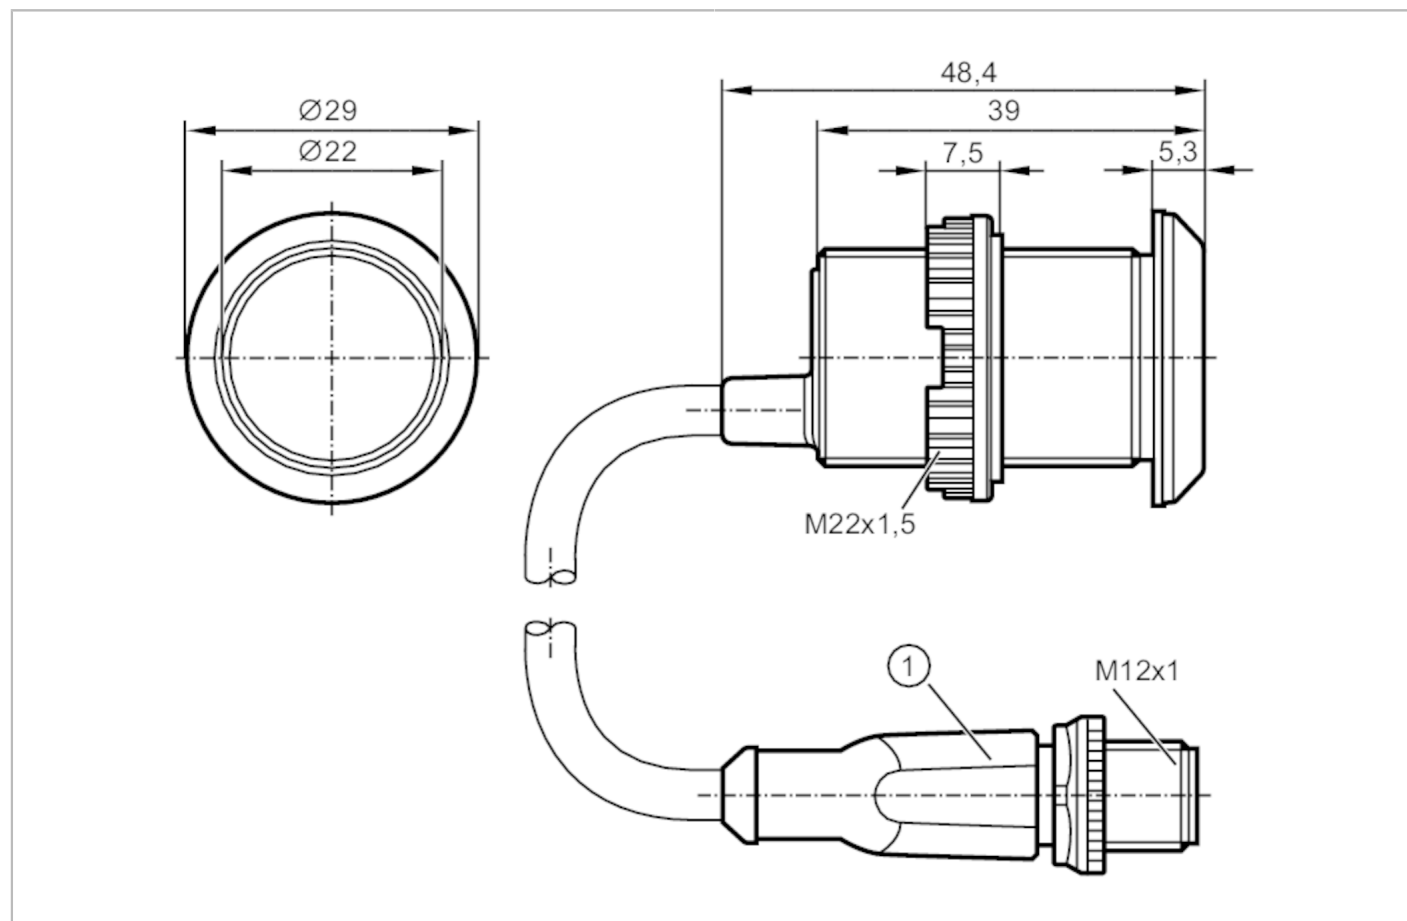

產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉
通信接口	IO-Link

應用

工作原理	動態；（靜態；雙穩 可設定參數）
------	------------------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	30
防護等級		III
反相保護		是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	150
短路保護	是
過載保護	是

反應時間

反應時間	[ms]	35
------	------	----

KT6101



觸摸式燈號按鈕

KTMEF-KMMFFKG/US/IO

軟體/編程		
參數設定	常開/常閉; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein-Ausschaltverzögerung; 亮度; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
類比製程數據	1	
二位輸出製程數據	1	
處理周期最小值	[ms]	3.5
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1002
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)	
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 61000-4	
MTTF	[年]	318
機械技術數據		
重量	[g]	54
材質	PA 6.6-GF30 黑色; 操作面: PA Grilamid TR 90UV	
顯示器/操作件		
顯示		1 x LED, 藍色 / 綠色 / 紅色 / 洋紅 / 黃色 / 白色 / 橘黃色
	預設	
	開關狀態	綠色
	操作	-
	功能	紅色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 1	
	密封圈: 1	
附件(可選)	符號盤	
注釋		
包裝單位	1 件數	

KT6101



觸摸式燈號按鈕

KTMEF-KMMFFKG/US/IO


電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

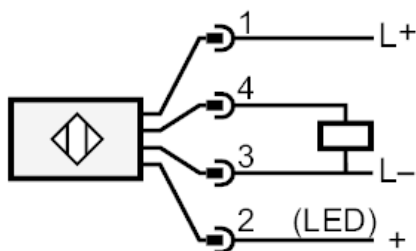

功能顯示 可經由PIN 2觸發