


NF5025



電感式NAMUR感測器

IF-2004-N

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	4
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1
電氣數據	
連接開關放大器	是
開關放大器	連接開關放大器NV0100, NV0200或其它認可的開關放大器具最大值: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
額定電壓DC [V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC [V]	5...25
電流損耗 [mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)
輸出	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
導線電阻最大值 [Ω]	50
開關頻率DC [Hz]	400
監控範圍	
感應距離 [mm]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70


NF5025



電感式NAMUR感測器

IF-2004-N

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
安全分類			
內部電容最大值	[nF]	100	
內部電感最大值	[μH]	65	
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
安裝		非齊平安裝	
尺寸	[mm]	M12 x 1	
螺紋代號		M12 x 1	
材質		PBT	
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²			
連接			

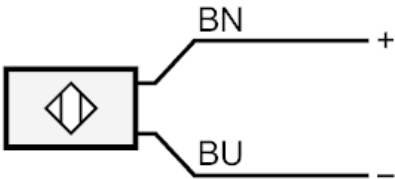

BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色