


NT5005



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA2001-N/6M/1D/1G



產品特徵	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	1
外殼	圓柱形的
尺寸 [mm]	Ø 6.5 / L = 30
電氣數據	
連接開關放大器	是
開關放大器	具最大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
額定電壓DC [V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC [V]	7.5...30; (如果該產品在易爆區域外使用)
電流損耗 [mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)
防護等級	III
輸出	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	30; (如果該產品在易爆區域外使用)
開關頻率DC [Hz]	2000
監控範圍	
感應距離 [mm]	1
實際感應距離 Sr [mm]	1 ± 10 %
精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
許可證	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X
ATEX標記	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C
	Ex II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C
	Ex II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
	Ex II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C


NT5005



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA2001-N/6M/1D/1G

EMC電磁兼容		EN 60947-5-6
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF	[年]	4816
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	81
內部電感最大值	[μH]	74
機械技術數據		
重量	[g]	148
外殼	圓柱形的	
安裝	齊平安裝	
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 30
材質	黃銅 特殊鍍層；感應面：PBT	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜： 6 m, PVC; 2 x 0.14 mm²		
連接		

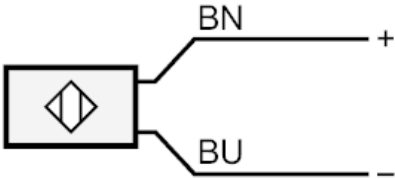

BN = 芯線顏色：
BU = 棕色
藍色