

OB5025

光纖放大器


OBF-FPKG/AS-610



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OBF503

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

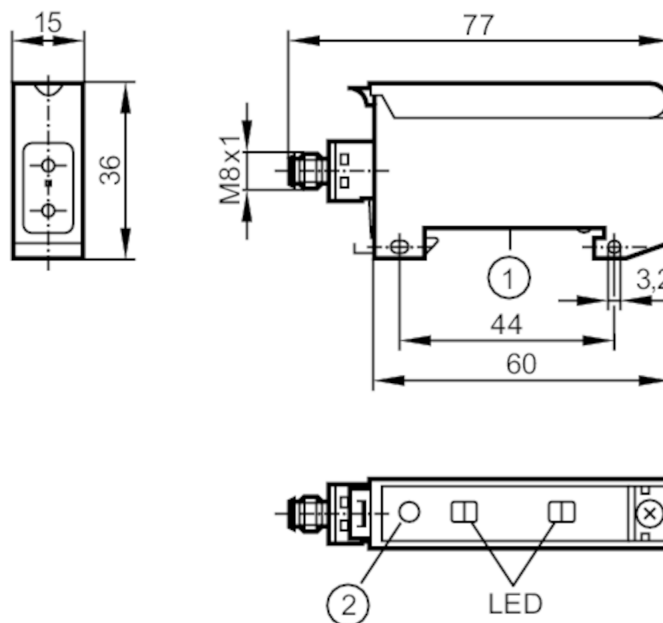

- 1 安裝在DIN軌道
- 2 設定按鈕

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	0...1.2; (對照式感測器)
------	-----	-------------------

OB5025



光纖放大器

OBF-FPKG/AS-610

檢測距離	[mm]	0...70; (漫反射感測器)	
檢測距離可設		是	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...60	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸	[mm]	36 x 15 x 60	
材質		ABS	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
	操作	1 x LED, 綠色	
	危險區域	1 x LED, 紅色	
注釋			
注釋	亮通模式 應用於對照式光纖感測器的對應 NC 輸出功能		
	應用於漫反射光纖感測器的對應 NO 輸出功能		
	暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應 NO 輸出功能		
	應用於漫反射光纖感測器的對應 NC 輸出功能		
包裝單位		1 件數	

電氣連接

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接

