




1 安裝在DIN軌道



| 產品特徵    |      |              |
|---------|------|--------------|
| 光線種類    |      | 紅光           |
| 外殼      |      | 矩形的          |
| 應用      |      |              |
| 特殊的性能   |      | 功能監控輸出       |
| 電氣數據    |      |              |
| 工作電壓    | [V]  | 12...36 DC   |
| 電流損耗    | [mA] | 50; ((24 V)) |
| 消耗功率最大值 | [VA] | 1.3          |
| 防護等級    |      | III          |
| 反相保護    |      | 是            |
| 光線種類    |      | 紅光           |
| 波長      | [nm] | 630          |
| 輸出      |      |              |
| 電氣設計    |      | PNP          |
| 輸出功能    |      | 亮通和暗通模式；（可選） |

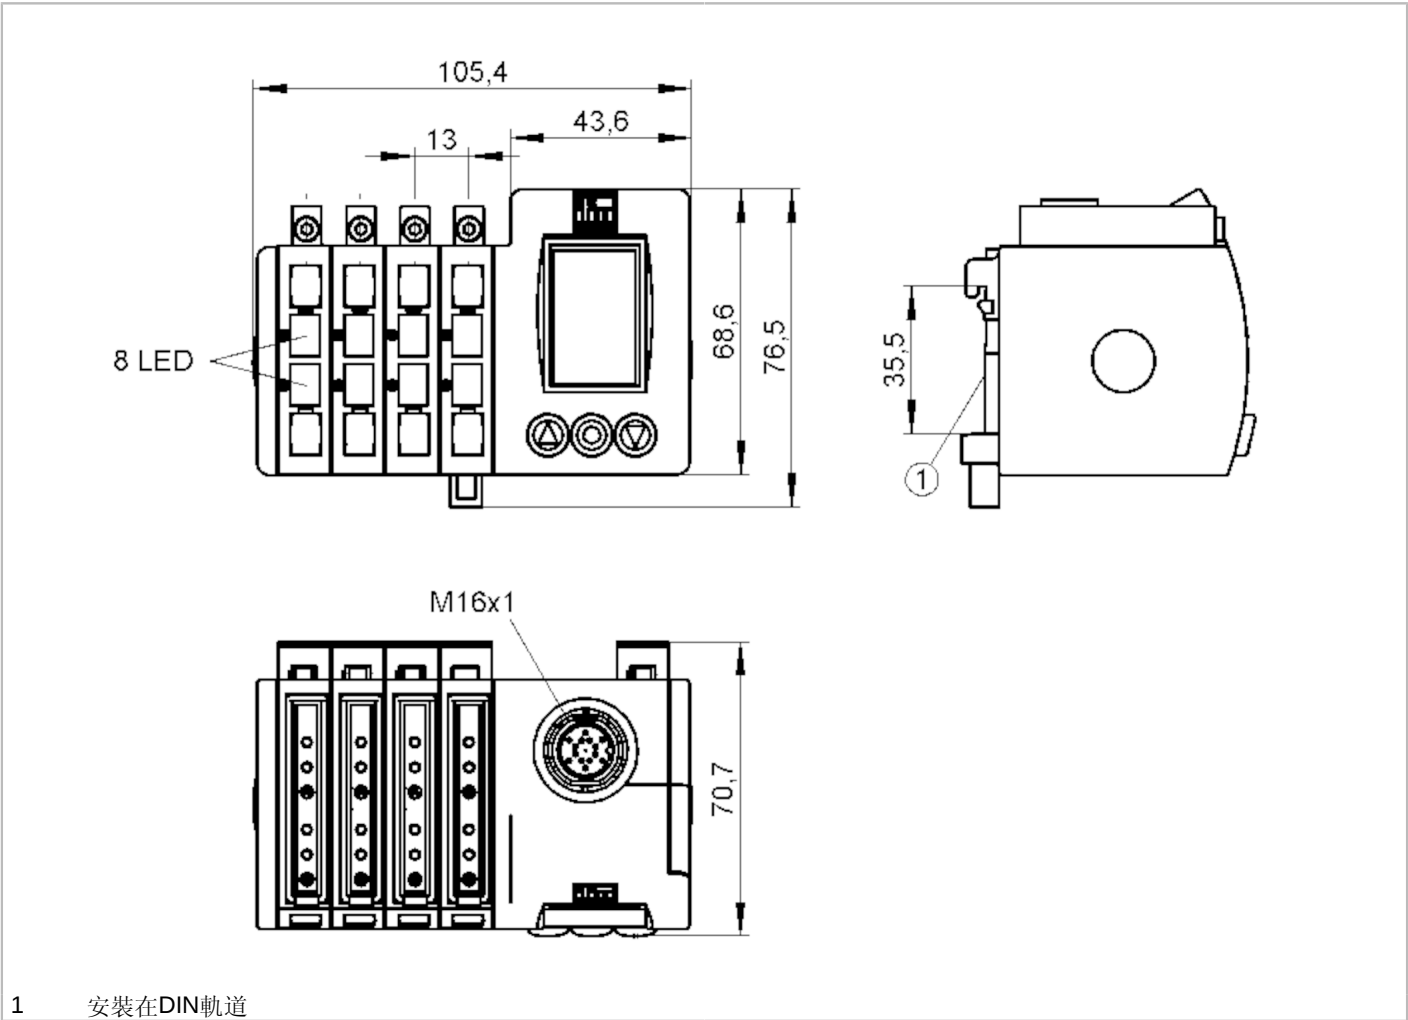

## 光纖放大器

OOF-FPKG/M16/KL8

|                   |              |                                                     |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 開關輸出DC電壓降最大值      | [V]          | 2                                                   |
| 功能監控輸出            |              | 是                                                   |
| 應用於功能監控輸出的當前負載最大值 | [mA]         | 200                                                 |
| 開關輸出DC的持續電流負載     | [mA]         | 200                                                 |
| 開關頻率DC            | [Hz]         | 800                                                 |
| 開關頻率注意事項          | [Hz]         | 典型的                                                 |
| 短路保護              |              | 是                                                   |
| 短路保護類型            |              | 脈衝                                                  |
| 過載保護              |              | 是                                                   |
| 時間功能              | [s]          | 0.001...0.1                                         |
| <b>監控範圍</b>       |              |                                                     |
| 檢測距離              | [m]          | < 3.8; (對照式感測器)                                     |
| 檢測距離              | [mm]         | 0...300; (漫反射感測器)                                   |
| 檢測距離可設            |              | 是                                                   |
| <b>軟體/編程</b>      |              |                                                     |
| 參數設定              |              | 自動和手動開關點的設定; 邏輯功能及開、或閉; 第二個開關點                      |
| <b>工作條件</b>       |              |                                                     |
| 環境溫度              | [°C]         | -20...60                                            |
| 外殼防護等級            |              | IP 65                                               |
| <b>認證/測試</b>      |              |                                                     |
| EMC電磁兼容           | EN 60947-5-2 |                                                     |
|                   | EN 55011     | 等級B                                                 |
| <b>機械技術數據</b>     |              |                                                     |
| 重量                | [g]          | 556.5                                               |
| 外殼                |              | 矩形的                                                 |
| 尺寸                | [mm]         | 76.5 x 105.4 x 70.7                                 |
| 頻道數               |              | 8                                                   |
| 光纖感測器連接           |              | FE-11 / FT-11                                       |
| 材質                |              | 外殼: ABS; 顯示視窗: PMMA; LED視窗: SEPS; 擋板: 模壓鑄鋅 塑膠塗層(PA) |
| 透鏡校準              |              | 側面的鏡組                                               |
| <b>顯示器/操作件</b>    |              |                                                     |
| 顯示                |              | 全圖像LCD顯示, 顯示螢幕可旋轉180° 語言選擇 (德語、英語、法語)               |
|                   | 開關狀態         | 8 x LED, 黃色                                         |
| 電子鎖               |              | 是                                                   |
| <b>附件</b>         |              |                                                     |
| 供貨範圍              |              | 導軌: 1 x 94 mm, EN 60715                             |
| <b>注釋</b>         |              |                                                     |
| 注釋                |              | 按照cULus工作電壓"電源級2"                                   |
| 包裝單位              |              | 1 件數                                                |




光纖放大器


00F-FPKG/M16/KL8

## 電氣連接

連接器：1 x M16



## 連接

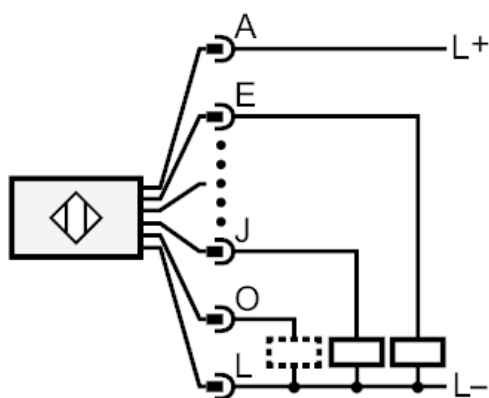

E: Out 1  
P: Out 2  
S: Out 3  
G: Out 4  
C: Out 5  
T: Out 6  
N: Out 7  
J: Out 8

O 功能監控輸出