

PF7057




齊平式壓力感測器

PF-001-RES30-QFPKG/US/ /P

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PF2057

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

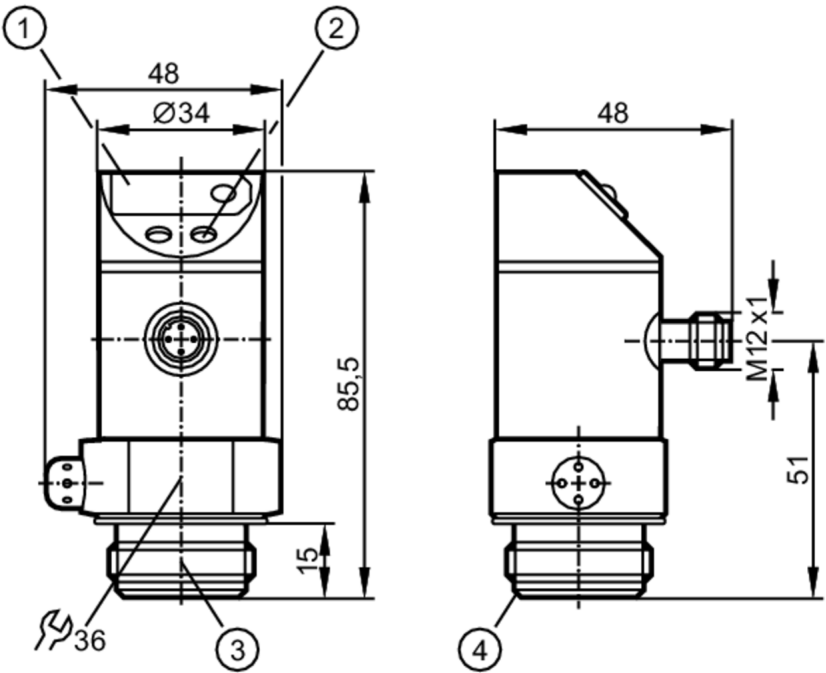

- 1 7段LED顯示
- 2 編程按鈕
- 3 Aseptoflex螺紋
- 4 Aseptoflex密封邊



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2
測量範圍	[bar]	0...1
製程連接		螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex
應用		
特殊的性能		鍍金接點
應用		可齊平安裝，適應用於食品飲料行業
安裝		可旋轉的外殼350°
介質		軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質
介質溫度	[°C]	-25...80
爆破壓力最小值	[bar]	30
抗壓強度	[bar]	10
壓力		相對壓力
齊平安裝		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC

PF7057



齊平式壓力感測器

PF-001-RES30-QFPKG/US/ /P

電流損耗	[mA]	< 60
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	0.2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2
輸出		
輸出數量		2
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		2
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
測量範圍	[bar]	0...1
開關點, SP	[bar]	0.02...1
復原點, rP	[bar]	0.01...0.99
設定步距	[bar]	0.01
精度/偏差		
開關點精度	[終值的百分比]	< ± 1,0
重複精度	[終值的百分比]	< ± 0,25; (溫度波動< 10 K)
每10 K溫度飄移		< ± 0.3
反應時間		
應用於一個開關輸出設定反應時間的開關頻率	反應時間 (dAP)	[ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
	開關頻率	[Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
反應時間	[ms]	在矩形壓力特性時; 開關點 (SPx) = 70 %; 復位點 (rPx) = 30 %
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0, 0.2,...10, 11,...50
軟體/編程		
開關點調整		編程按鈕
參數設定		遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67

PF7057



齊平式壓力感測器

PF-001-RES30-QFPKG/US/ /P

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; EPDM/X; FKM; PA	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 Aseptoflex 外螺紋 Aseptoflex	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

