

PZ5026




帶LED bar顯示螢幕的壓力感測器

PZ-2,5MRBR14-HFPKG/US/ IV

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PN2026

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

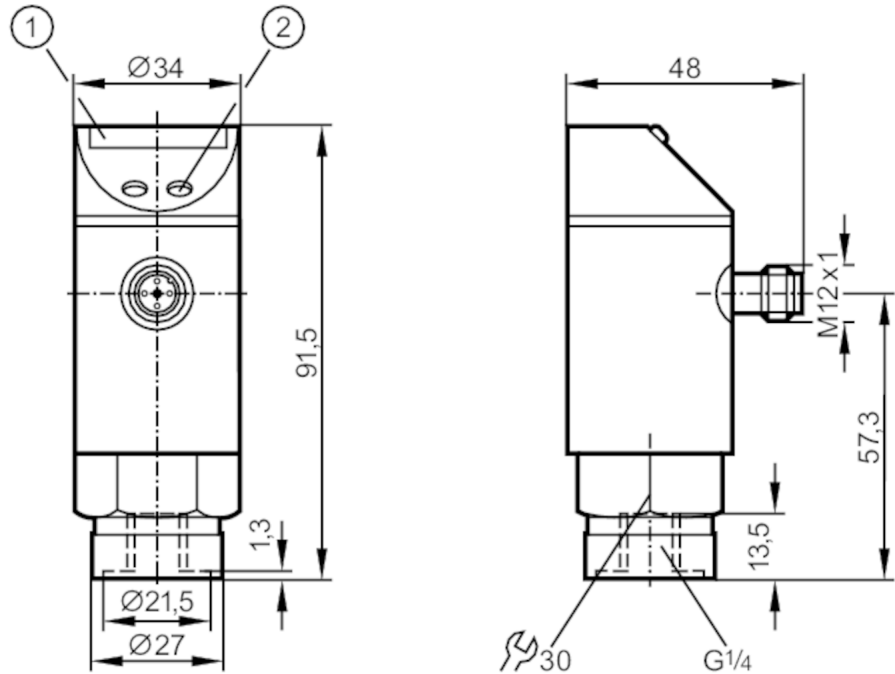

1 LED顯示
2 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
測量範圍 [MPa]	0...0.25
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...80
爆破壓力最小值 [MPa]	5
抗壓強度 [MPa]	2
壓力	相對壓力

電氣數據

工作電壓 [V]	18...30 DC
電流損耗 [mA]	< 50
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級	III

PZ5026



帶LED bar顯示螢幕的壓力感測器

PZ-2,5MRBR14-HFPKG/US/ /V

反相保護		是
開機延遲時間	[s]	0.2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	10
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
測量範圍	[MPa]	0...0.25
開關點, SP	[MPa]	0.0125...0.25
復原點, rP	[MPa]	0.0075...0.245
設定步距	[MPa]	0.0025
注意滯後		可設定
精度/偏差		
開關點精度	[終值的百分比]	$< \pm 2,0$
重複精度	[終值的百分比]	$< \pm 0,25$; (溫度波動 $< 10\text{ K}$)
每10 K溫度飄移		$< \pm 0.3$
軟體/編程		
開關點調整		編程按鈕
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
材質	不鏽鋼(1.4305/303); PBT; PC; PA; 丁晴橡膠; EPDM/X; FKM; PTFE	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM	

PZ5026



帶LED bar顯示螢幕的壓力感測器

PZ-2,5MRBR14-HFPKG/US/ /V

最小壓力循環	1億
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	測量值	10 x LED, 綠色 分辨率 終值的10 %

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的

