

RU1066

帶實心軸的增量式編碼器


RU-2500-I05/S2



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：RUP500

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

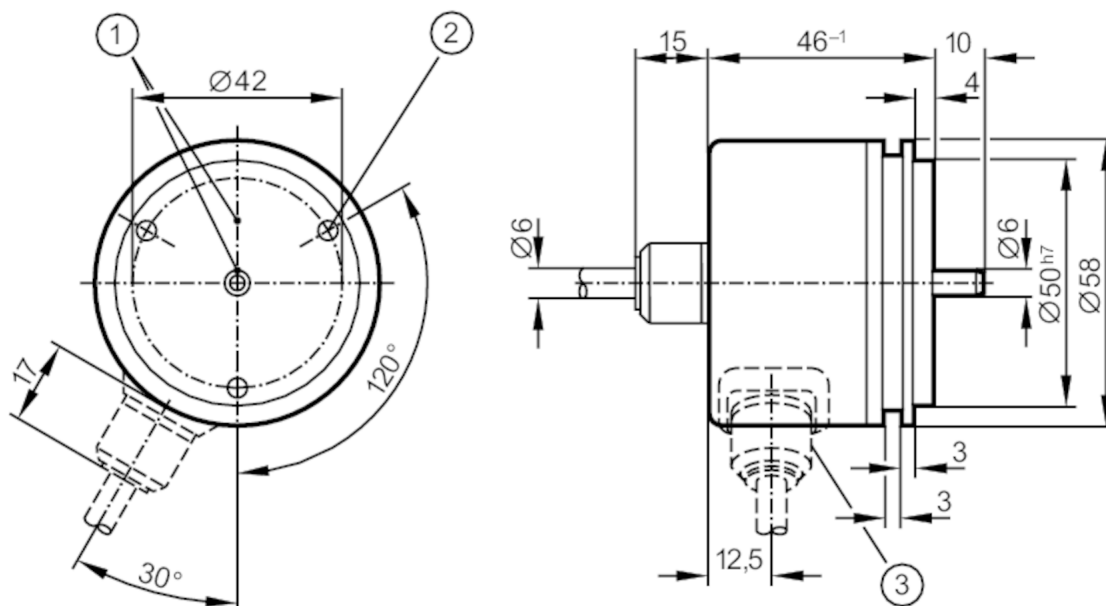

- 1 參考標記的位置
2 M4 深度 5 mm



產品特徵

分辨率	2500 分辨率
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	6

應用

功能原理	增量式
------	-----

電氣數據

工作電壓公差 [%]	10
工作電壓 [V]	5 DC
電流損耗 [mA]	150

輸出

電氣設計	TTL
每個輸出最大電流負載 [mA]	20
開關頻率 [kHz]	300
相位偏差A和B [°]	90

測量/設定範圍

分辨率	2500 分辨率
-----	----------

工作條件

環境溫度 [°C]	-30...100
-----------	-----------

RU1066



帶實心軸的增量式編碼器

RU-2500-I05/S2

注意環境溫度	固定鋪設的電纜: -30 °C
存儲溫度 [°C]	-30...100
允許最大的相對空氣濕度 [%]	98
外殼防護等級	IP 64


認證/測試		
抗衝擊		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)

機械技術數據		
重量 [g]		545.6
尺寸 [mm]		Ø 58 / L = 46
材質		鋁
機械最大值 [U/min]		12000
啟動扭矩最大值 [Nm]		1
溫度扭矩參考 [°C]		20
軸設計		實心軸
軸直徑 [mm]		6
軸材質		鋼 (1.4104)
軸向軸負載最大值 (軸末端) [N]		10
徑向軸負載最大值 (軸末端) [N]		20
固定法蘭		同步法蘭

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 軸向的

連接器: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)



插腳 1	A
插腳 2	A 反轉的
插腳 3	B
插腳 4	B 反轉的
插腳 5	L+ 感測器
插腳 6	0指標
插腳 7	0指標 反轉的
插腳 9	L+ (Up)
插腳 10	0V 感測器
插腳 11	外殼
插腳 12	0V (Un)

RU1066




帶實心軸的增量式編碼器

RU-2500-I05/S2

圖表

脈衝圖



順時針旋轉方向（ 看着軸 ）