

RV1028

帶實心軸的增量式編碼器


RV-1250-105/L2



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：RV3500

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

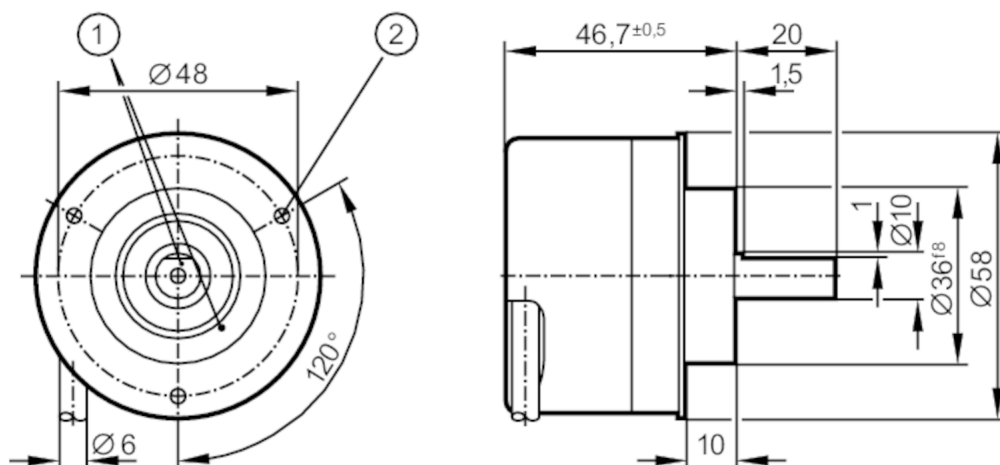

- 1 參考標記的位置
2 M3 深度 5 mm



產品特徵

分辨率	1250 分辨率
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	10

應用

功能原理	增量式
------	-----

電氣數據

工作電壓公差 [%]	10
工作電壓 [V]	5 DC
電流損耗 [mA]	< 120

輸出

電氣設計	TTL
每個輸出最大電流負載 [mA]	20
開關頻率 [kHz]	300
相位偏差A和B [°]	90

測量/設定範圍

分辨率	1250 分辨率
-----	----------

工作條件

環境溫度 [°C]	-30...100
注意環境溫度	固定鋪設的電纜：-30 °C

RV1028



帶實心軸的增量式編碼器

RV-1250-105/L2

允許最大的相對空氣濕度 [%]	98
外殼防護等級	IP 64; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64)

認證/測試

抗衝擊	200 g
抗震	30 g

機械技術數據


重量 [g]	800
尺寸 [mm]	Ø 58 / L = 46.7
材質	鋁
機械最大值 [U/min]	12000
啟動扭矩最大值 [Nm]	1
溫度扭矩參考 [°C]	20
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	10
軸材質	鋼 (1.4104)
軸向軸負載最大值 (軸末端) [N]	10
徑向軸負載最大值 (軸末端) [N]	20

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 徑向的, 也可以使用軸向的

棕色	A
綠色	A 反轉的
灰色	B
粉紅色	B 反轉的
紅色	0 指標
黑色	0 指標 反轉的
藍色	L+ 感測器
白色	0V 感測器
棕色/綠色	L+ (Up)
白色/綠色	0V (Un)
紫色	故障 反轉的
屏蔽	外殼

圖表

脈衝圖	 順時針旋轉方向 (看着軸)
-----	---