


RV3500

帶實心軸的增量式編碼器

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

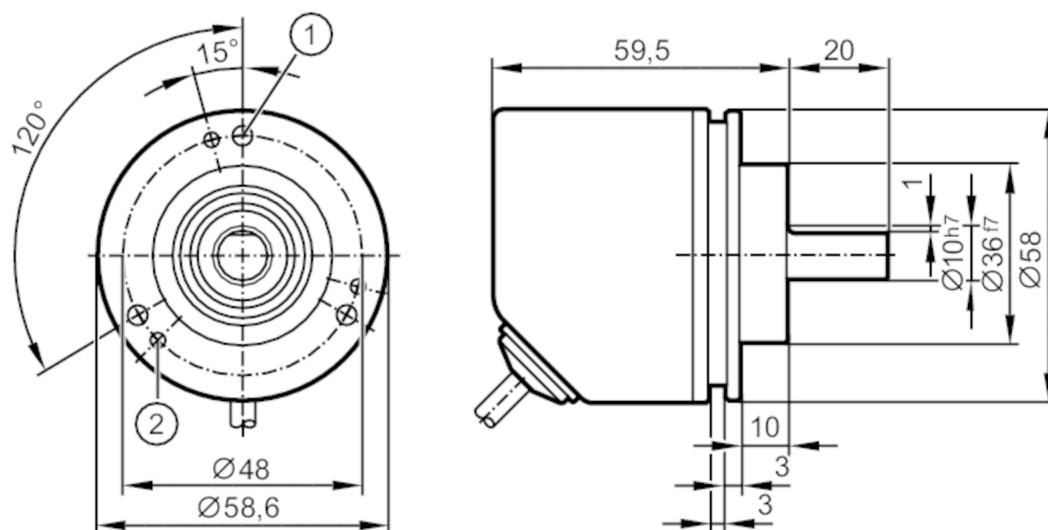

- 1 M4 x 0.7 深度 6 mm
- 2 M3 x 0.5 深度 6 mm



產品特徵

分辨率	1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率
通信接口	IO-Link
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	10

應用

功能原理	增量式
檢測系統	磁性

電氣數據

工作電壓 [V]	4.75...30 DC
電流損耗 [mA]	< 150
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	0.5
旋轉電氣最大值 [U/min]	12000

輸出

電氣設計	HTL/TTL
每個輸出最大電流負載 [mA]	50
開關頻率 [kHz]	1000
出廠設定	輸出功能: HTL (50 mA)
短路保護	是
相位偏差A和B [°]	90

RV3500



帶實心軸的增量式編碼器

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

測量/設定範圍		
分辨率	1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率	
精度/偏差		
精確度	[°]	0.1
軟體/編程		
參數設定	分辨率; 轉向; HTL; TTL	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SIO模式	是	
處理周期最小值	[ms]	2.3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
注意環境溫度	應用於柔性的電纜: -25 °C	
存儲溫度	[°C]	-40...80
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95; (不允許冷凝)
外殼防護等級	IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64)	
認證/測試		
抗衝擊		100 g
抗震		20 g
MTTF	[年]	292
機械技術數據		
重量	[g]	441
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 79.5
材質	法蘭: 鋁; 外殼: 不鏽鋼(1.4521/444); 電纜插頭: PA	
機械最大值	[U/min]	12000
啟動扭矩最大值	[Nm]	1
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計	實心軸	
軸直徑	[mm]	10
軸材質	不鏽鋼	
軸向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	40
徑向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	60
固定法蘭	夾緊法蘭	
電氣連接		
電纜: 2 m, Ø 4.9 mm; 徑向的, 也可以使用軸向的; 5 x 0.14 mm²		
IO-Link		
棕色	L+	
白色	不使用	
藍色	L-	
灰色	不使用	
黑色	IO-Link	
屏蔽	外殼	

RV3500



帶實心軸的增量式編碼器


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

編碼器

棕色	UB
白色	A
藍色	GND
灰色	B
黑色	Z/0-Pulse (90 deg)
屏蔽	外殼

圖表

脈衝圖



順時針旋轉方向（看着軸）