

SR0103




流動感測器的控制顯示器
VS0200/ 24VDC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SR0150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

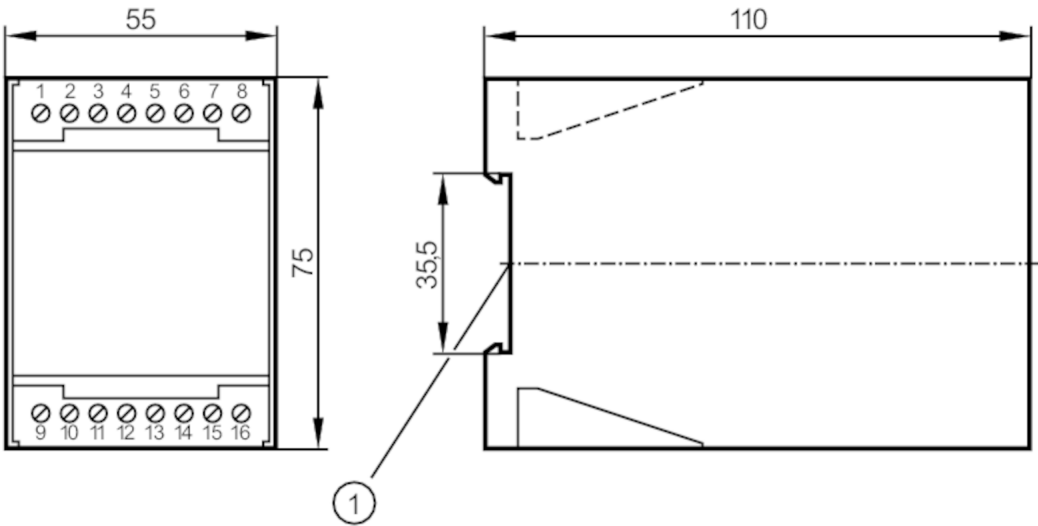

1 安裝在DIN軌道



應用		
應用	流量監控；溫度監控；斷線監控	
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	70
開機延遲時間	[s]	30
頻道數		1
輸出		
電氣設計	繼電器	
繼電器介面容量	4 A, 250 V AC	
開關功能流量監控	有流量時繼電器閉合	
開關功能溫度監控	溫度超標時繼電器斷開	
開關功能斷線監控	斷線和短路時繼電器斷開	
反應時間		
反應時間	[s]	< 10
軟體/編程		
開關點調整	電位計	
選擇液體/氣體	滑動開關	
開關點設定	電位計	
溫度範圍	[°C]	20...80



流動感測器的控制顯示器

VS0200/ 24VDC

已設定開關點的重複精度	[K]	4
-------------	-----	---

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20


機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質		塑膠

顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
	開關狀態	LED, 紅色
	開關狀態	LED, 紅色

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
接線端子座: 16 x ...2.5 mm ²		

連接

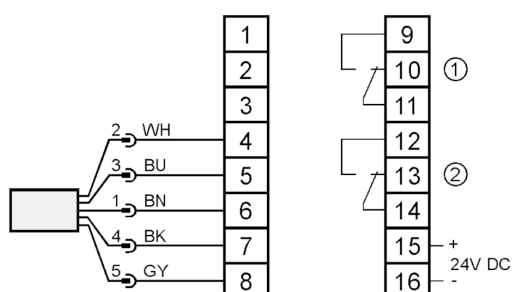

1: Relais 斷線監控 / 溫度監控

2: Relais 流量監控

芯線顏色:

BN = 棕色

BU = 藍色

BK = 黑色

WH = 白色

GY = 灰色