


Sigurnosni monitor sučelja AS

Safety mon/1 ch. enhan. net

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC032S

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

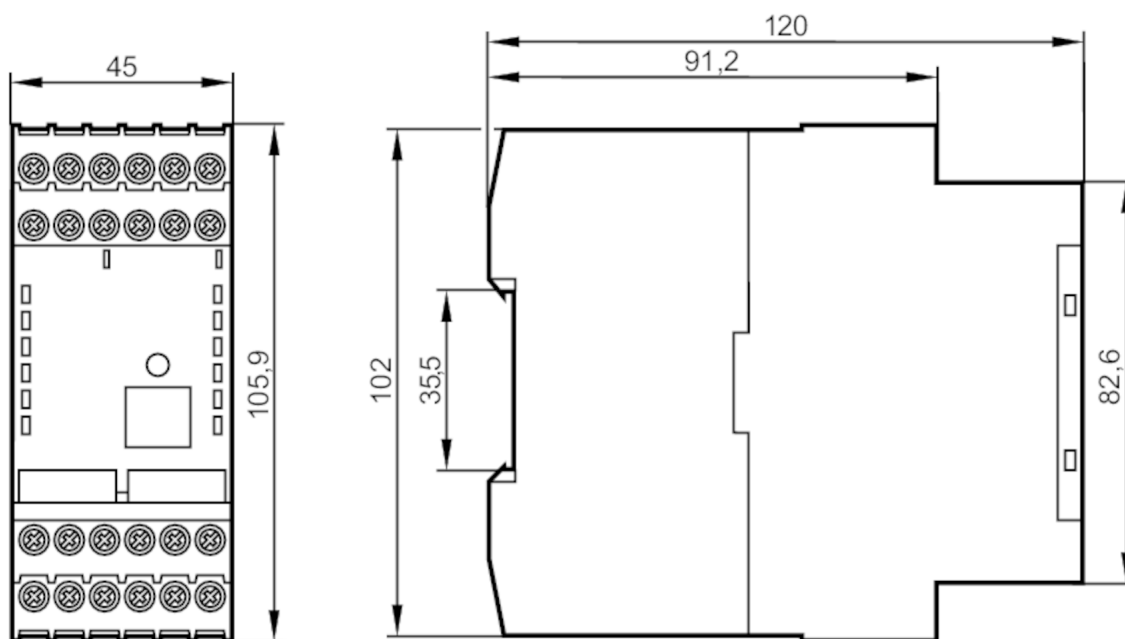

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	15
Radni napon	[V]	24 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	45
Najviša uklopna struja	[mA]	600

Sučelja

RS232

Stopa prijenosa	9600 Baud
-----------------	-----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...70
Zaštita	IP 20; (Prikladno samo za uporabu u prostorijama za električno upravljanje ili upravljačkim ormarićima s minimalnom stopom zaštite IP54.)	

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



Sigurnosni monitor sučelja AS

Safety mon/1 ch. enhan. net

Sigurnosna klasifikacija	
Usklađeno sa zahtjevima	ISO 13849-1: 2015 PL e IEC 61508 SIL 3
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h]	175200
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj)	20 godina
AS-i klasifikacija	
Profil AS-i	7.F
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	F
Certifikat AS-i u tijeku	da
Mehanički podaci	
Težina [g]	384
Materijali	PA crno
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
AS-i +	Priključak AS-i
AS-i -	Priključak AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Sigurni izlaz AS-i za praćenje pokretača ili spajanje na drugu mrežu AS-i
L+	+24V DC napajanje
M	GND referentno uzemljenje
FE	Funkcijsko uzemljenje
1.Y1	EDM 1 ulazni krug povratne reakcije / vanjski krug 1
1.Y2	početni ulaz izlazni krug 1
1.13	izlazni element prekapčanja 1 izlazni krug 1
1.14	izlazni element prekapčanja 1 izlazni krug 1
1.23	izlazni element prekapčanja 2 izlazni krug 1
1.24	izlazni element prekapčanja 2 izlazni krug 1
1.32	Sigurnost UKLJUČENA / izlaz signala izlazni krug 1
2.Y1	EDM2 ulazni krug povratne reakcije / vanjski krug 2
2.Y2	početni ulaz izlazni krug 2
2.32	Sigurnost UKLJUČENA / izlaz signala 2 izlazni krug 2