


Modul CompactLine sučelja AS

CompactLine 8DI M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5210

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

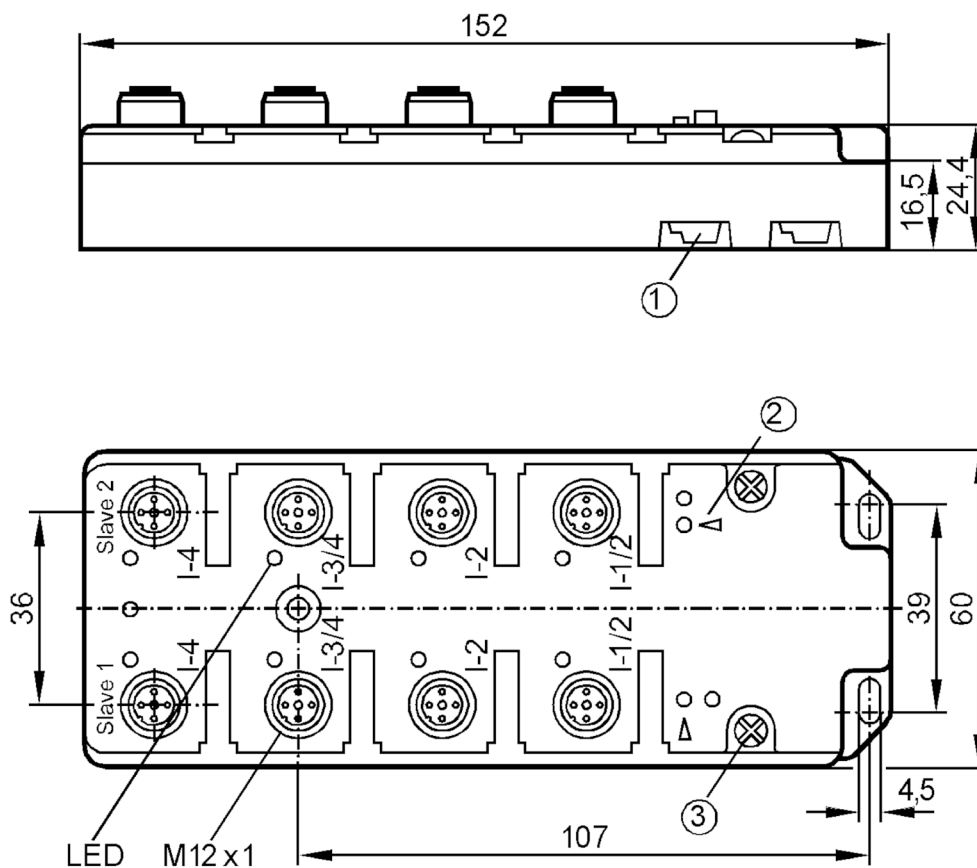

- 1 Napajanje napona AS-i
 2 Instalacija infracrvenog adaptera
 3 opruga uzemljenja



Primjena

Primjena

terenska ugradnja

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 8
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	8; (2 x Slave)
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona	[V] 20...30; (Pogonski napon "supply class 2" prema cULus)



Modul CompactLine sučelja AS

CompactLine 8DI M12

Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200; (za svaki slave)
Visoka ulazna struja [mA]	6...10
Niska ulazna struja [mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja [V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.1				
Adresiranje AS-i	Moguće adresiranje IR				
Prošireni način adresiranja	ne				
Profil AS-i	S-0.1.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	1.E			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	1	2	3	4
	utičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	zatic	4	2 4	4	2 4

Mehanički podaci

Vrsta montaže	Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i
Dimenzije [mm]	60 x 152 x 24,4
Materijali	PUR

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Opaske

Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Priključak

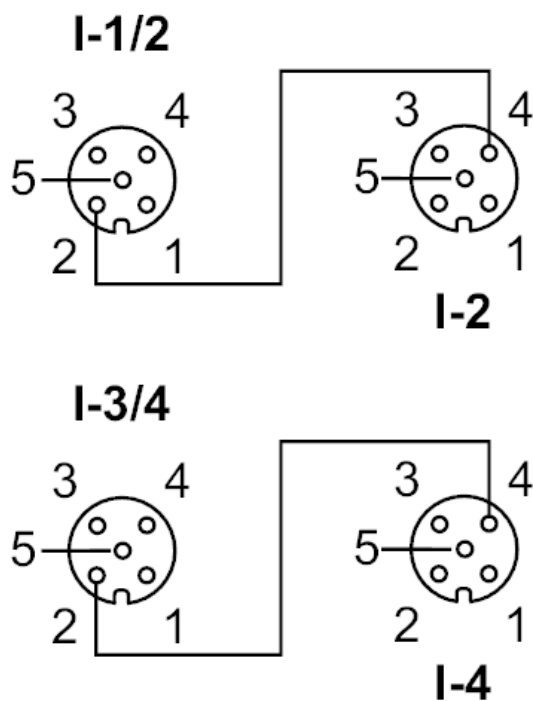

Poveznik: M12