




Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

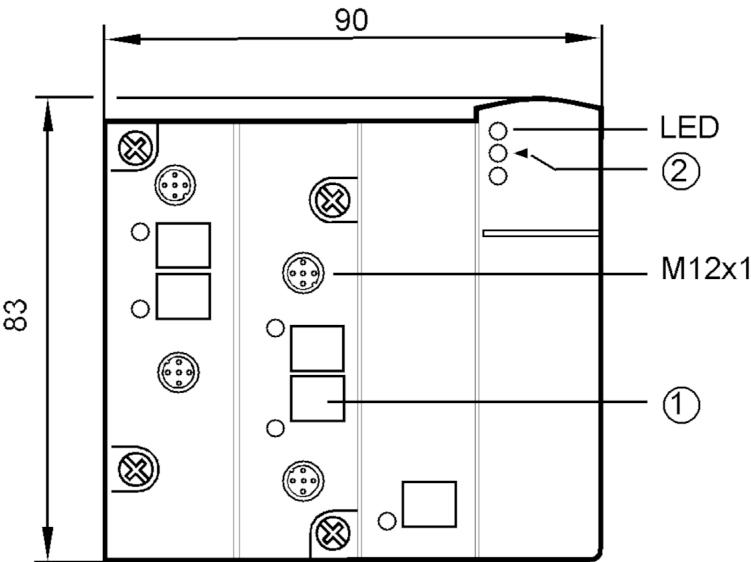

- 1 Ploča za etiketiranje
2 Instalacija infracrvenog adaptera



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	157
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Dodatni dovod napona	[V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatni dovod napona		opcionalno
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	550; (AUX)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 4	
Ulazi		
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	100
Broj analognih ulaza		4; (spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih senzora)
Analogni ulaz (struja)	[mA]	4...20
Analogni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		ne
Razlučivost analognog ulaza		16 (1 bit = 1 µA)
Precizan analogni ulaz	[%]	0,5



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[godina]	115
AS-i klasifikacija		
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3; M4	
Profil AS-i	S-7.3.E	
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.E
Mehanički podaci		
Težina	[g]	222
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za donje dijelove PK-/PK-E	
Materijali	PBT	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,6...0,8
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	analogni signal	LED, Žuto Kanali AI1...AI4
	dijagnostika	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno AS-i, AUX
	Greška	LED, Crveno
Električni priključak		
Priključak modula	Plosnati kabeli	
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	Donji dio modula	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	



Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	Napajanje senzora +24V
2	AI + analogni ulaz
3	Napajanje senzora 0V
4	AI - analogni ulaz 0V
5	Funkcijsko uzemljenje