




Pasivni distributer napajanja

ProcessLine 4SB IP69K

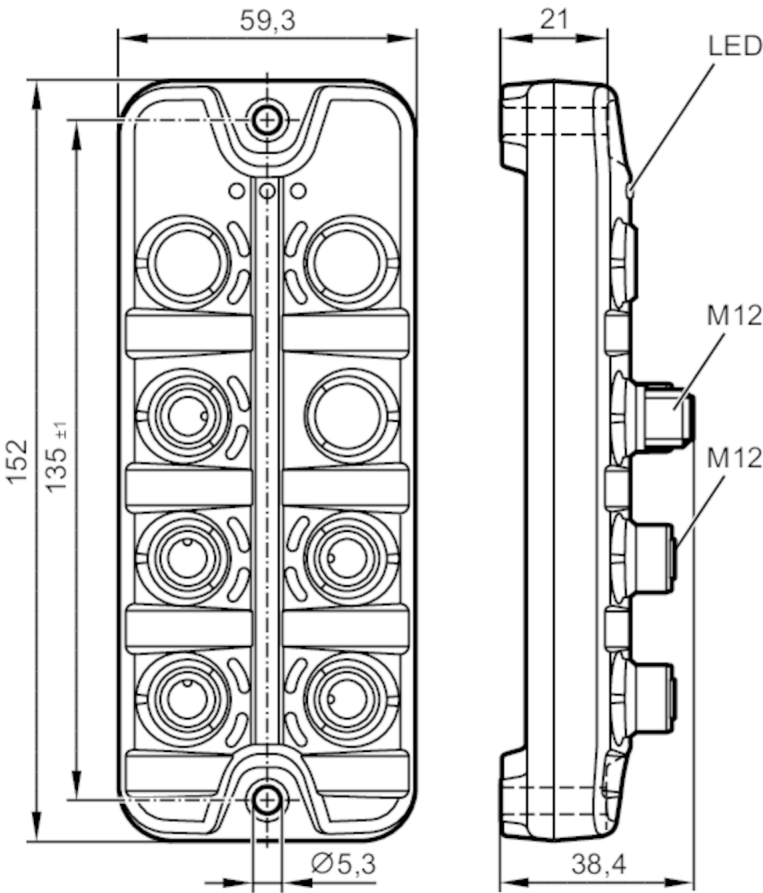

Ovisno o inačici, neke su svjetleće diode (LED) neaktivne



Primjena		
Dizajn	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler	
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane	
Električni podaci		
Zaštitna klasa	III	
Otkrivanje nadstruje	da; (4400 mA ± 200 mA)	
Rad sučelja AS-i		
Radni napon	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Potrošnja struje	[mA]	4000; (AS-i)
Dodatni dovod napona	[V]	15...30 DC; (AUX)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	4000; (AUX)
Rad IO-Linka		
Radni napon	[V]	20...30 DC; (US)
Potrošnja struje	[mA]	4000; (US)
Dodatni dovod napona	[V]	20...30 DC; (UA)



Pasivni distributer napajanja

ProcessLine 4SB IP69K

Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA]	4000; (UA)
--	------------

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...60
Temperatura skladištenja [°C]	-25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m]	4000
Zaštita	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K)
Stupanj zaštite (NEMA 250)	6P
Stupanj zaprljanja	2
Kemijski mediji	ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA NEMA 250 5.13.1 AA

Testovi / odobrenja	
EMC	EN 62026-2 IEC 61000-6-2
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6
MTTF [godina]	379

Mehanički podaci	
Težina [g]	284,8
Dimenzije [mm]	152 x 59,3 x 38,4
Materijali	kućište: PA Sivo; utikači i utičnice: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno AS-i / AUX / US / UA
	Greška	LED, Crveno

Električni priključak	
Priključak modula	M12

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - Power IN

Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,8 Nm



Rad sučelja AS-i	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +



Pasivni distributer napajanja


ProcessLine 4SB IP69K

Rad IO-Linka

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Električni priključak - Power OUT

Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,8 Nm



Rad sučelja AS-i 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Rad IO-Linka 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.