




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Otkazani artikal

Alternativni artikli: AC3216
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

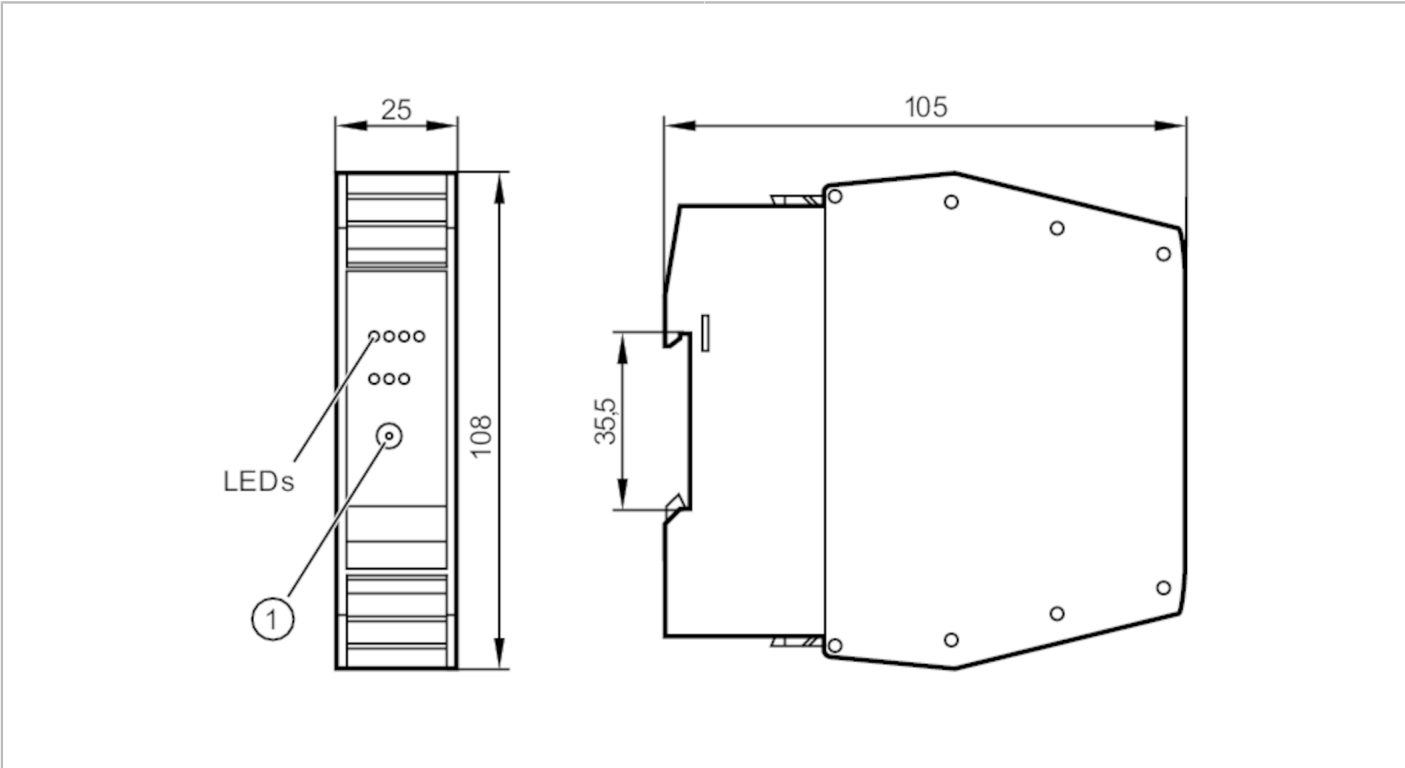

Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 4	
Primjena		
Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	10...53; (Vanjsko napajanje)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	53; (s vanjskim napajanjem: 28 mA)
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC
Dodatni dovod napona		opcionalno
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 4	
Ulazi		
Napajanje senzora ulaza	AS-i / AUX	
Broj analognih ulaza	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Analogni ulaz (struja)	[mA]	4...20



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Analogni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		ne	
Razlučivost analognog ulaza		16 (1 bit = 1 µA)	
Točnost / odstupanja			
Mjerne greške		0,5	
[% od konačne vrijednosti]			
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	0...70
Temperatura skladištenja		[°C]	-20...85
Zaštita		IP 20	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 50295	
AS-i klasifikacija			
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje	
Prošireni način adresiranja		ne	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.E	
Konfiguracija I/O AS-i		[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i		[hex]	3.E
Mehanički podaci			
Težina		[g]	167,5
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN	
Materijali		PA 6.6	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Pogon	LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX
		Greška	LED, Crveno
		Funkcija	LED, Žuto Kanali 1...4
Dodatna oprema			
Dodatna oprema (opcionalno)		Utičnica COMBICON	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Električni priključak

COMBICON:

Priključak

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Napajanje senzora +24V
C1...4	analogni ulaz Struja
I-	Napajanje senzora 0V
0V	analogni ulaz 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Vanjsko napajanje senzora +24V
E-	Vanjsko napajanje senzora 0V