




IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67

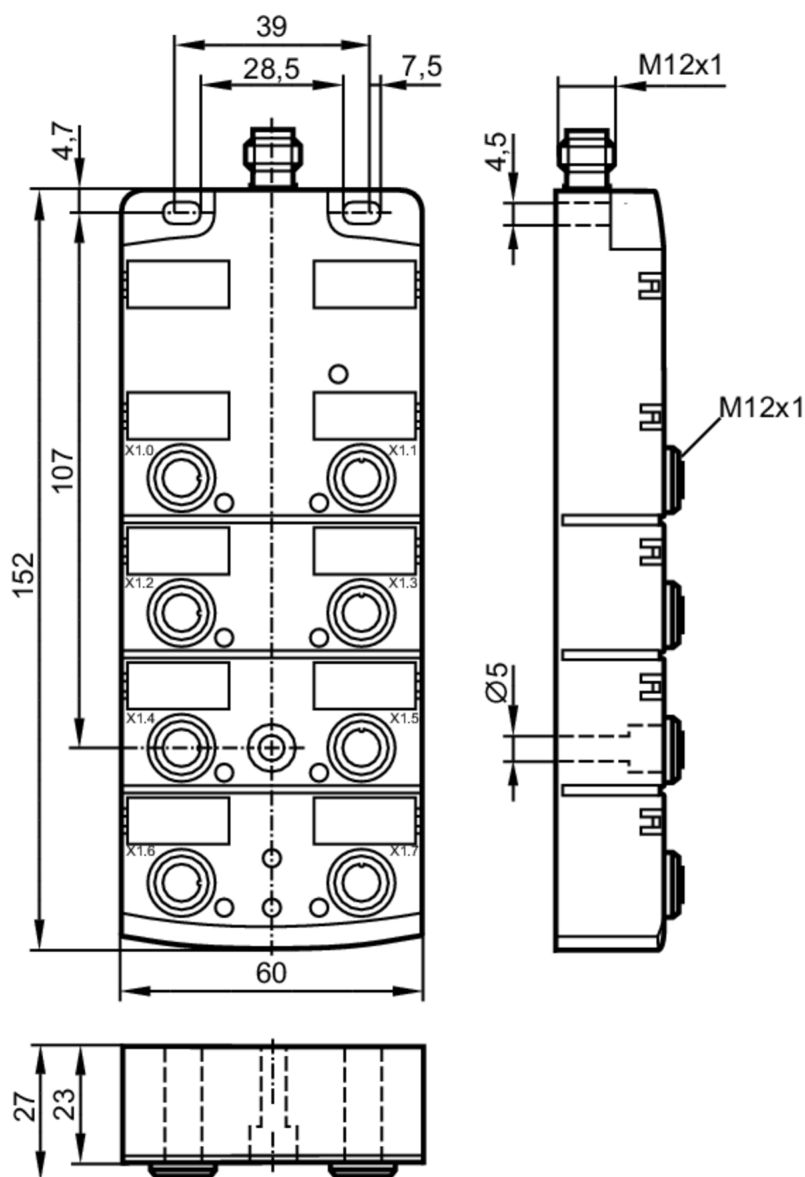

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	< 50

Napajanje senzora US

Snaga struje po ulazu	[A]	0,1
-----------------------	-----	-----

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 16
---------------------	---------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	16; (8 x 2)
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP



IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67

Napajanje senzora ulaza		IO-Link
Ograničenje ulazne struje	[mA]	15
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje		IO-Link
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	555

IO-Link Device

Tip prijenosa		COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Način SIO		ne
Analogna obrada podatke analogno		1
Binarna obrada podataka		24
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	2,9

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Stupanj zaštite (NEMA 250)		6P
Kemijski mediji	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
MTTF	[godina]	164

Mehanički podaci

Težina	[g]	382,5
Materijali		PA; utičnica: Mjed niklovano; O-prsten: FKM
Materijal za brtvljenje		FKM

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionarno)		navlaka od nerđajućeg čelika, za instalaciju u slučaju visokog mehaničkog naprezanja, E70402
-----------------------------	--	--



IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67

Opaske

Opaske	Za uporabu samo u primjenama NFPA 79
	Uređajem se treba upravljati u skladu sa specifikacijom IO-Linka V1.1.2.
	Maksimalna duljina kabela IO-Linka iznosi 20 m.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - IO-Link


Poveznik: M12; kodiranje: A



1	UB +
2	ne koristi se
3	UB -
4	IO-Link

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: FKM



	Ulazi X1.0...X1.7
1	Napajanje senzora +24 V
2	IN 2
3	Napajanje senzora 0 V
4	IN 1
5	ne koristi se