


IO-Link Modul CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

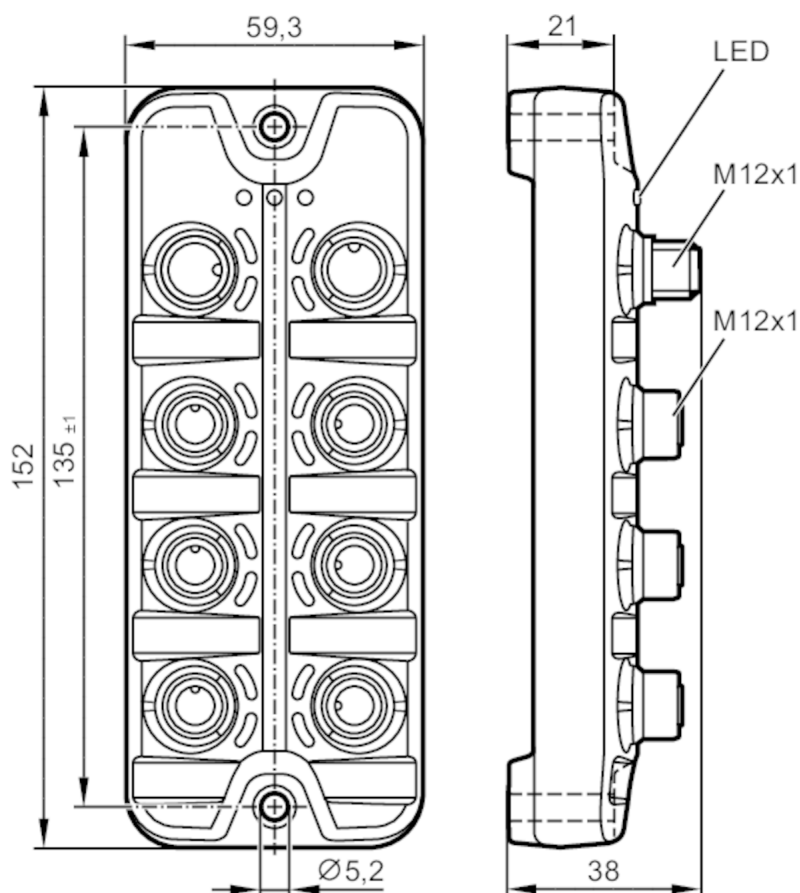

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (US)
Potrošnja struje	[mA]	50; (US)
Zaštitna klasa		III
Dodatni dovod napona	[V]	18...28 DC; (UA)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	3600; (UA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 12
---------------------	----------------------------

Izlazi

Broj digitalnih izlaza	12; (6 x 2)
Izlazna funkcija	PNP
Strujna opterećenost po izlazu	[mA] 1800
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja	[A] 3,6; (Najveće strujno opterećenje po izlazu: 1800 mA)
Električki izolirano	da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
------------------------	---------



IO-Link Modul CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Podržani DeviceIDs		Način rada	DeviceID
		default	893
IO-Link Device			
Tip prijenosa		COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Način SIO		ne	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]		5,6	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline [°C]		-25...60	
Temperatura skladištenja [°C]		-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]		90	
Maks. visina iznad razine mora [m]		2000	
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K)	
Stupanj zaštite (NEMA 250)		6P	
Stupanj zaprljanja		2	
Kemijski mediji		ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1	HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA
Testovi / odobrenja			
EMC		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN IEC 61131-9	
Otpornost na udarce		DIN EN 60068-2-27	
Otpornost na vibracije		DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6	
MTTF [godina]		63	
Mehanički podaci			
Težina [g]		314	
Dimenzije [mm]		26 x 59,3 x 152	
Materijali		kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijal za brtvljenje		EPDM	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Pogon Greška Funkcija	LED, Zeleno LED, Crveno LED, Žuto
Dodatna oprema			
Dodatna oprema (opcionalno)		Zaštitne kapice M12	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	

**IO-Link Modul CompactLine**

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Električni priključak - IO-Link


Poveznik: M12; kodiranje: A

**X1**

1	+ 24 V DC (US)
2	ne koristi se
3	GND (US)
4	IO-Link

Električni priključak - Izlazi

Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: EPDM

**X1.0...X1.5**

1	ne koristi se
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ne koristi se

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: M12; kodiranje: A

**X31**

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)