




Pretvarač PMW-a u analogni signal

R360/PWM-ANALOG-MODULE

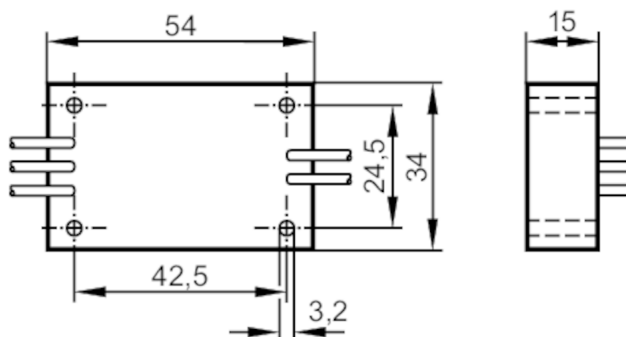

Primjena

Dizajn	modul kućišta
--------	---------------

Električni podaci

Radni napon [V]	24...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštita obrnutog polariteta	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj ulaza PWM	1
Ulazi frekvencije PWM [Hz]	122

Izlazi

Broj analognih izlaza	1
Analogni naponski izlaz [V]	0...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Napomena o temperaturi okoline	presavinute žice -5...105 °C žice kojima se ne služi -30...105 °C
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	70,5
Dimenzije [mm]	54 x 34 x 15
Materijali	poliamid armirano stakleno vlakno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,28 m; / Završetak jezgre s navlakama žičnih završetaka

Ulaz

Crveno	+24 V DC
crno	PWM IN
Plavo	GND



Pretvarač PMW-a u analogni signal

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Izlaz

crno	0-10 V
Plavo	GND

dijagrami i grafikoni

