


Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/230VAC/WINDOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

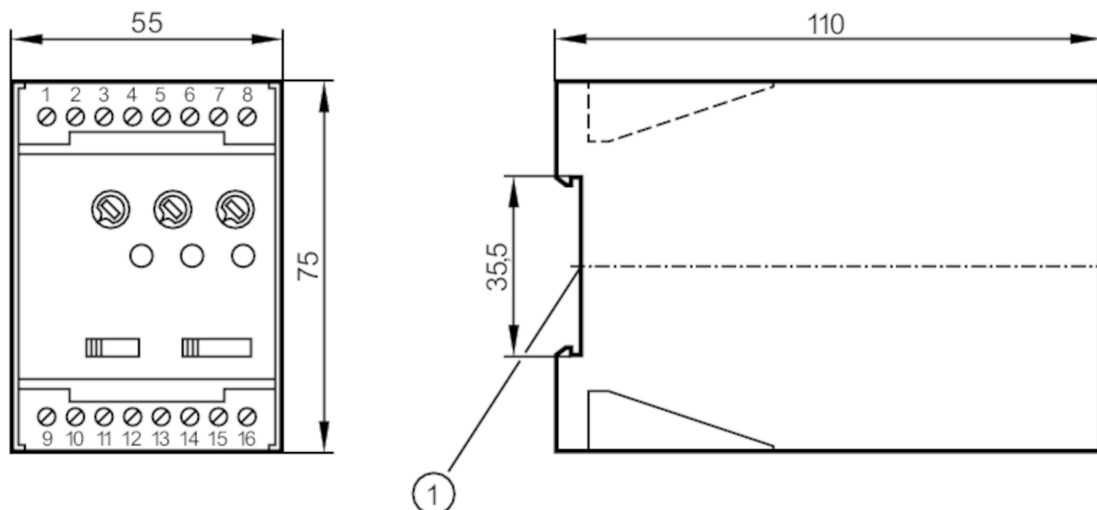

1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110

Primjena

Primjena	univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	< 230
Nazivni napon DC [V]	24
Tolerancija nazivnog napona [%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	50...60
Pomoćna energija za senzore DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 2
---------------------	-----------------------

Izlazi

Broj izlaza releja	2
Opteretivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije [Imp/min]	100...1000
-------------------------------	------------

Točnost / odstupanja

Histereza [% od Sr]	5
---------------------	---



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/230VAC/WINDOW

Ponovljivost	[% od Sr]	1
Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	0,5...15
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapćanja	precizno poravnanje unutar područja putem potencijometra	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20
Mehanički podaci		
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	2 x LED, Crveno
Električni priključak		
Priključak		