


Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/110-240VAC/DC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DD0203

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

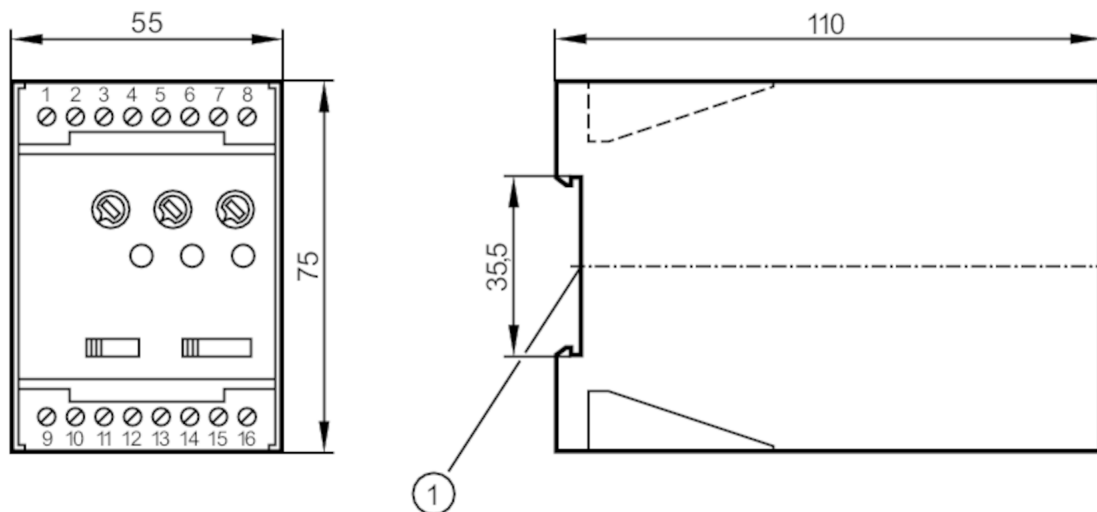

1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda

Kućiste	Kućiste za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110

Primjena

Primjena	univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	110...240
Nazivni napon DC [V]	110...240
Tolerancija nazivnog napona [%]	< 10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	20...10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	50...60
Pomoćna energija za senzore DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1; Broj izlaza releja: 1
---------------------	--

Izlazi

Broj digitalnih izlaza	1
Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	6 A (250 V AC); B300, R300
Analogni strujni izlaz [mA]	...200



Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/110-240VAC/DC


Analogni naponski izlaz	[V]	...24
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[Imp/min]	5...5000
Točnost / odstupanja		
Histereza	[% od Sr]	5...100
Ponovljivost	[% od Sr]	1
Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	0,5...15
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	precizno poravnanje unutar područja putem potencijometra	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,294
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Zeleno
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Jedinica za procjenu nadzora brzine

D100/110-240VAC/DC

Električni priključak

Priključak

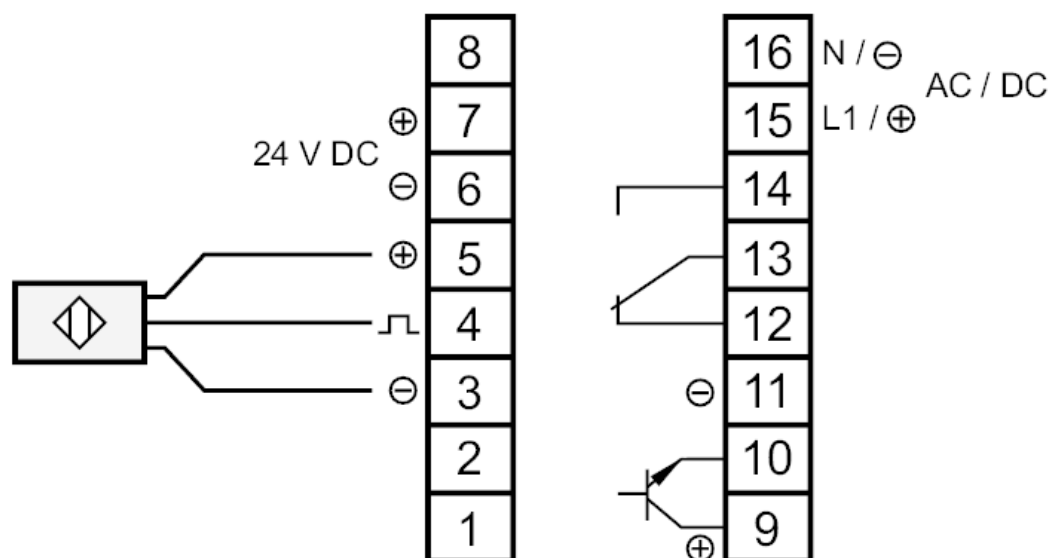

- | | |
|-----|---|
| 01: | ne koristi se |
| 02: | ne koristi se |
| 03: | DC Napajanje senzora (-) |
| 04: | senzorski signal pnp |
| 05: | DC Napajanje senzora (+) |
| 06: | DC Priključni napon (-) |
| 07: | DC Priključni napon (+) |
| 08: | ne koristi se |
| 09: | Napajanje strujom tranzistorski izlaz (+) |
| 10: | tranzistorski izlaz pnp |
| 11: | Napajanje strujom tranzistorski izlaz (-) |
| 12: | releji normalno zatvoreno |
| 13: | releji uobičajeno |
| 14: | releji normalno otvoreno |
| 15: | AC/DC Priključni napon (L/+) |
| 16: | AC/DC Priključni napon (N/-) |