


DIA3010-ZROW

Alternativni artikli: DI0101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

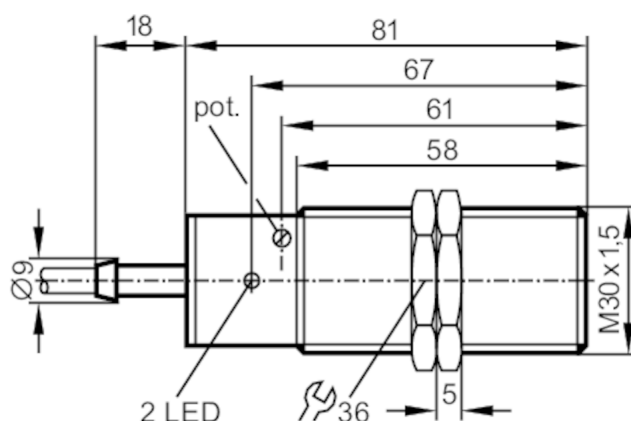

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	10
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Primjena	jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
----------	--

Nazivni napon AC	[V]	20...250
Potrošnja struje	[mA]	< 2,5
Zaštita obrnutog polariteta		ne

Ukupni broj izlaza	1
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Minimalno strujno opterećenje [mA]	6
Maks. struja propuštanja [mA]	1,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]	350 (...50 °C)
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	2200
Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne


Razmak prekapčanja	[mm]	10
Prilagodljivo osjetilno područje		ne



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZROW

Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[Imp/min]	5...300
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	10
Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	12
Maks. prigušna frekvencija	[Imp/min]	1500
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Višekretajni potencijometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		Mjed specijalni premaz; PBT
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	50
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Opaske		Preporuka Provjerite sigurno funkcioniranje jedinice nakon kratkog spoja.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Priključak		

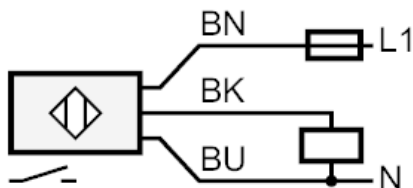

Uputa minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A (brzopotezni)

Boje žica :

BK = crno

BN = Smeđe

BU = Plavo