




Jedinica za procjenu nadzora klizanja i sinkroniziranog nadzora

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

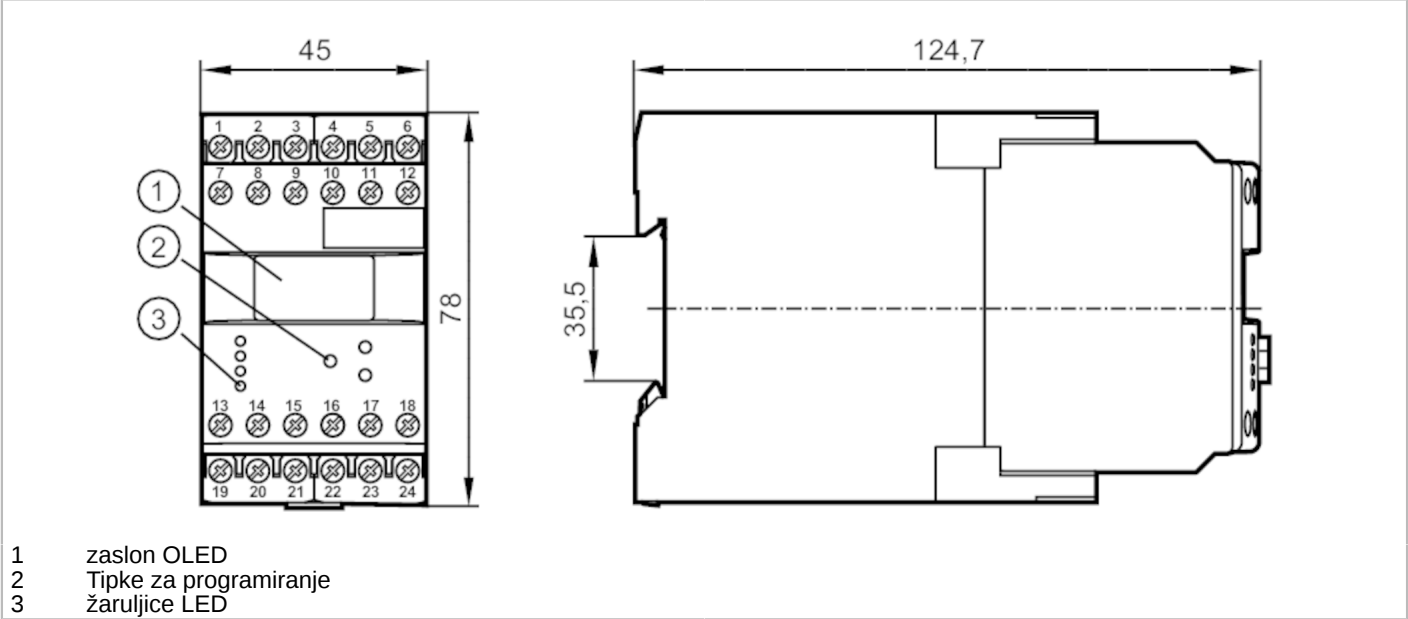

Značajke proizvoda		
Dimenzije	[mm]	78 x 45 x 124,7
Primjena		
Primjena	sustav procjene impulsa s mikroprocesorom za klizno i sinkronizirano praćenje; procjena impulsnih razlika	
Električni podaci		
Nazivni napon AC	[V]	110...240
Nazivni napon DC	[V]	27
Tolerancija nazivnog napona	[%]	< 10
Tolerancija nazivnog napona 2	[%]	20...10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Potrošnja energije	[W]	3
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 2	
Izlazi		
Broj izlaza releja	2	
Opteretivost kontakta	6 A (250 V AC); B300, R300	
Raspon mjera/postavki		
Mjerno područje	[Hz]	0,1...400
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	80; (40 °C: 50 %)



Jedinica za procjenu nadzora klizanja i sinkroniziranog nadzora

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

Zaštita	IP 50
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Mehanički podaci

Težina	[g]	377,5
Dimenzije	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materijali		plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz		zaslon OLED, 128 x 64 pikseli osvijetljeno
	Status prekapčanja	LED, Zeleno

Opaske

Opaske	Uređaj odgovara kategoriji prenapona II; stupanj zagađenosti 2
--------	--

Električni priključak

dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Priključni napon (L-)
2	DC Priključni napon (L+)
3	Napajanje strujom izlazi tranzistora (L+)
4	senzorski signal 1 pnp
5	DC Napajanje senzora (L+)
6	DC Napajanje senzora (L-)
7	AC Priključni napon (L)
8	AC Priključni napon (N)
9	ne koristi se
10	senzorski signal 1 npn
11	senzorski signal 2 pnp
12	senzorski signal 2 npn
13	relej 1 uobičajeno
14	relej 1 normalno otvoreno
15	relej 1 normalno zatvoreno
16	tranzistorski izlaz 1 pnp
17	release 1/2 pnp
18	Vraćanje na podrazumevane vrednosti 1/2 pnp
19	relej 2 uobičajeno
20	relej 2 normalno otvoreno
21	relej 2 normalno zatvoreno
22	ne koristi se
23	ne koristi se
24	tranzistorski izlaz 2 pnp