


DV1320



Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/Standard

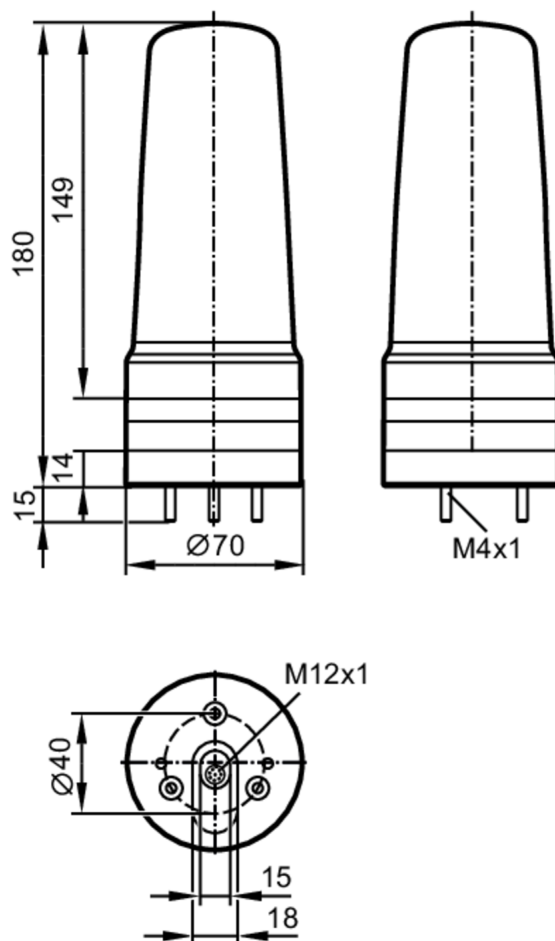

Primjena	
Primjena	signaliziranje stanja stroja
Električni podaci	
Radni napon [V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja struje [mA]	< 200
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi	
Broj digitalnih ulaza	4
Visoka ulazna struja [mA]	6
Sučelja	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Način SIO	da



Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/Standard

Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1466

Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...50	
Temperatura skladištenja [°C]	-40...75	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90	
Zračni pritisak [kPa]	< 106	
Maks. visina iznad razine mora [m]	2000	
Zaštita	IP 65	

Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2

Mehanički podaci		
Težina [g]	371,15	
Dimenzije [mm]	Ø 70 / L = 180	
Materijali	kućište: ABS; optika: Računalo	


Prikazi / radni elementi		
Prikaz	stanje	1 x LED, Zeleno
	Segment rasvjete LED	3 x 4 LED

Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbeno postolje, E89060	
	zidna instalacija, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	nosač s bočnim ulazom kabela, E89064	
	ugradbena cijev, E89065	
	ugradbena cijev, E89066	
	ugradbena cijev, E89067	

Opaske		
Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A





Trosegmentno signalno svjetlo

LED-Tower-3/Standard

Priključak

1	n.c.
2	n.c.
3	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 3
4	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 2
5	Napajanje napona
6	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)