




Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

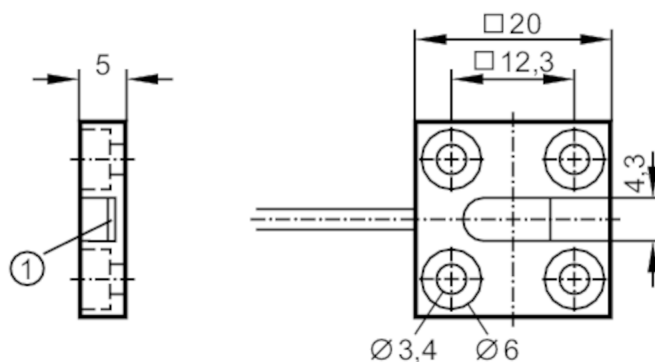

1 Izlaz svjetlosti

Primjena

Dizajn	Poprečni pretvornik
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Primjena	Mali radijusi savijanja

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Raspon vlaknene optike [mm]	150
-----------------------------	-----

OBF

Raspon vlaknene optike [mm]	300
-----------------------------	-----

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike [mm]	2040
-----------------------------	------

OO50

Raspon vlaknene optike [mm]	700
-----------------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	61
Visina osjetilne glave [mm]	5
Širina osjetilne glave [mm]	20
Duljina glave senzora [mm]	20
Dimenzije sonde [mm]	5 x 20 x 20
Ukupna duljina [mm]	2000
Min. radijus savijanja [mm]	9
Raspored vlakana	
Promjer jezgre [mm]	16 x 0,25
Materijal vlakna	PMMA
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PE

E20757



Svjetlovodni senzor blokade

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionarno)

Rezni alat za optičke vodiče:, E20600

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.