


E80392



Adapter antene sustava RFID za povećanje brzine hoda

ANT-AMP/490x40/KQ

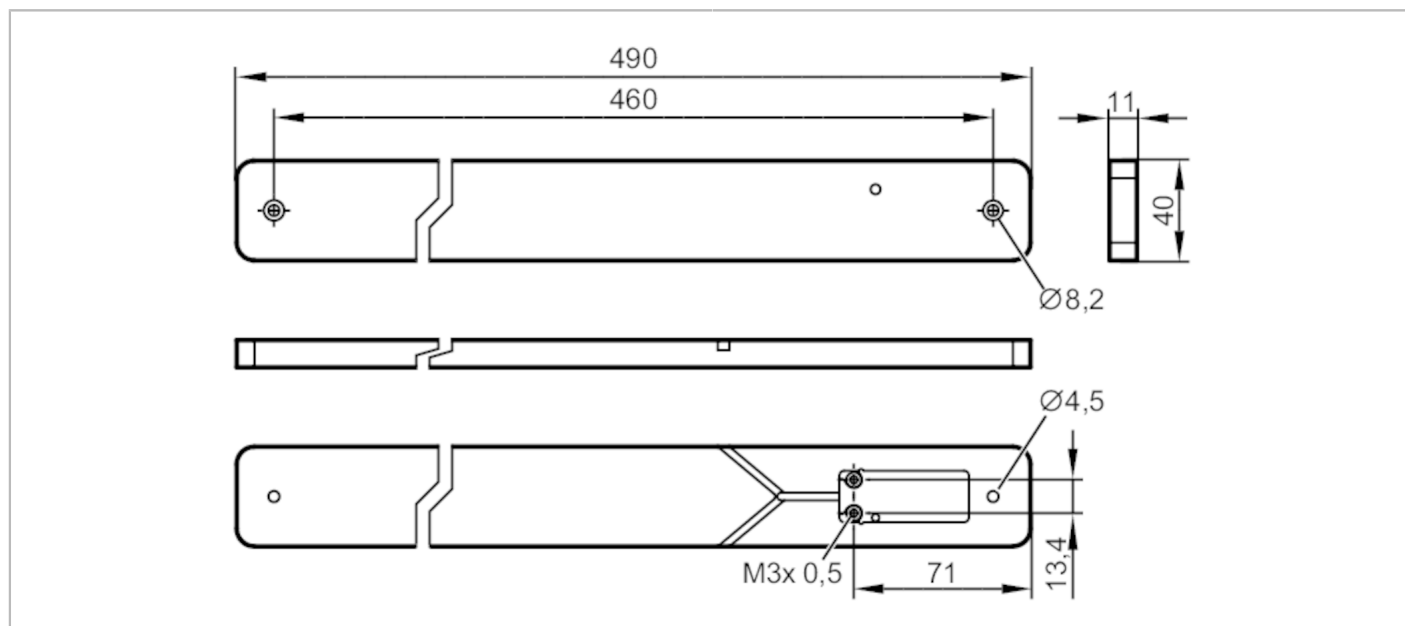

Električni podaci

Frekvencija rada	[MHz]	13,56
------------------	-------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...60

Mehanički podaci

Težina	[g]	370,5
Materijali		POM
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,5

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Drugi podaci

Tag E80371 (30 mm)

Antena	raspon bez metala		
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm		

Tag E80384 (50 mm)

Antena	raspon bez metala		
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm		

E80392



Adapter antene sustava RFID za povećanje brzine hoda

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO kartica)

Antena	raspon bez metala			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			