


Kombinirana antena za navigaciju i radijsku vezu

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

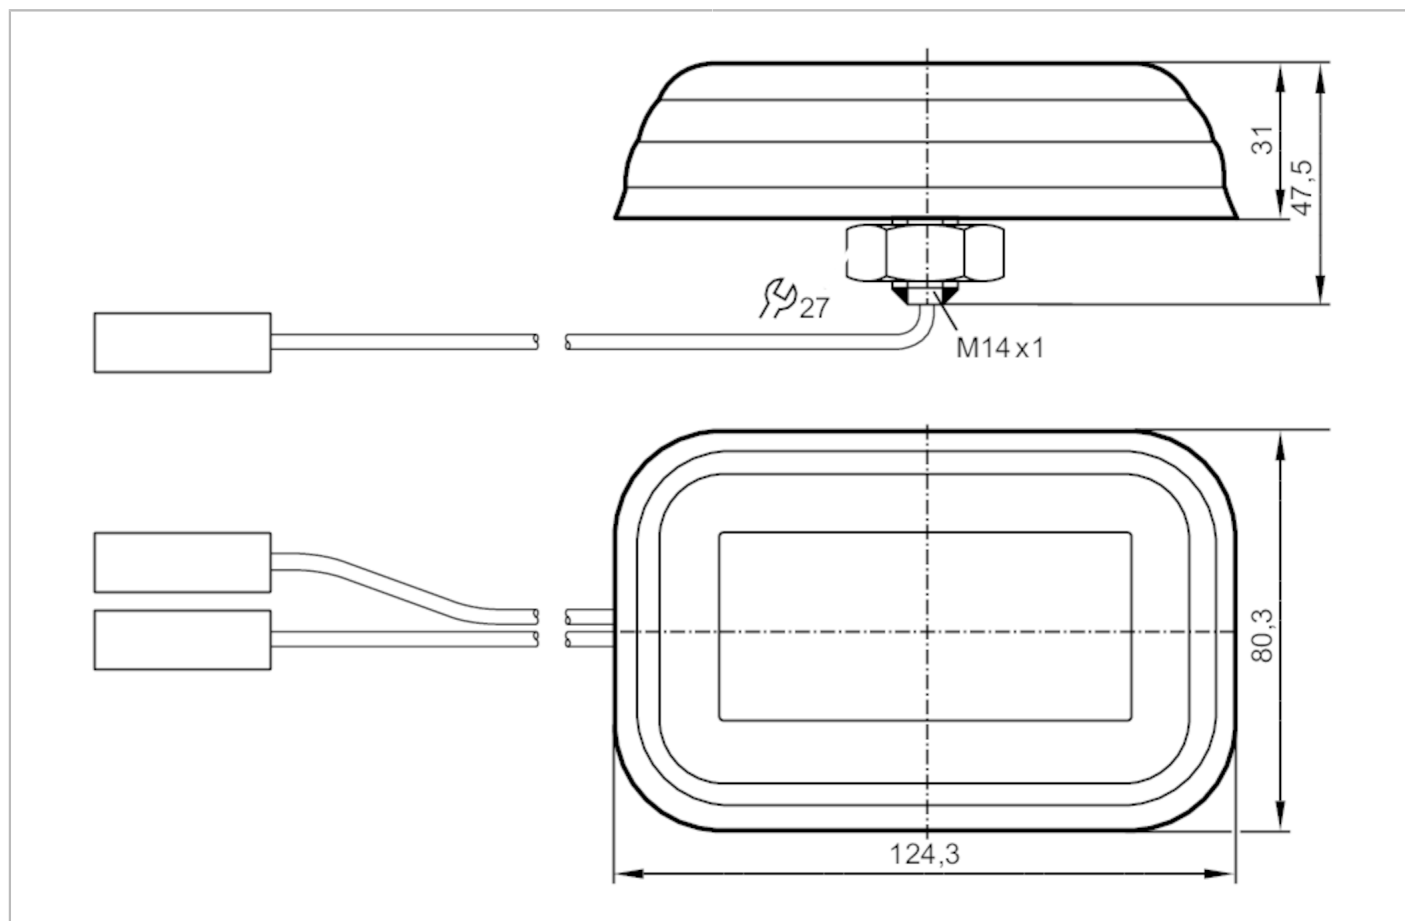

Električni podaci

Potrošnja struje	[mA]	< 24
------------------	------	------

Sučelja

GNSS

Frekvencijski pojas	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
---------------------	---

Napomena o sučeljima

Radni napon: 3...5,5 V DC

impedanca: 50 Ohm

polarizacija: RHCP

vertikalno

LNA: 27 ± 1 dB

Rauschzahl: 2.2 dB

Mobilne mreže

Frekvencijski pojas	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
---------------------	---

Napomena o sučeljima

impedanca: 50 Ohm

polarizacija: linearni vertikalno

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 6K6
---------	--------

Mehanički podaci

Težina	[g]	366
--------	-----	-----

Vrsta montaže	Gewinde
---------------	---------



Kombinirana antena za navigaciju i radijsku vezu

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Dimenzije	[mm]	80 x 124 x 31
Materijali		Računalo crno
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 5

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - GPS

Kabel: 3 m

Poveznik: 1 x FAKRA

Električni priključak - GSM

Kabel: 3 m

Poveznik: 1 x FAKRA
