


Induktivni sensor

IB-2020-BBOA/MS/6M/SS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

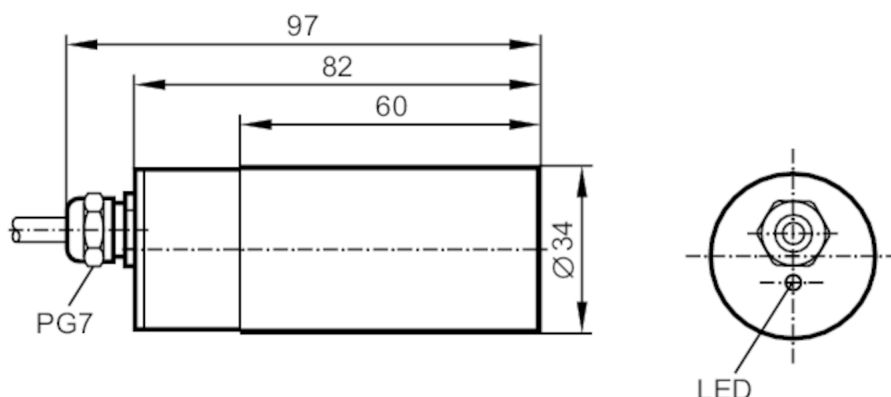

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]		20
Kućište		Cilindrično
Dimenzije [mm]		Ø 34 / L = 82

Električni podaci

Radni napon [V]		20...250 AC/DC
Zaštita od obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		6,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]		6,5
Minimalno strujno opterećenje [mA]		5
Maks. struja propuštanja [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]		20
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]		70
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]		20
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]		20 ± 10 %



Induktivni sensor

IB-2020-BBOA/MS/6M/SS

Radni razmak	[mm]	0...16,2
--------------	------	----------

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Cilindrično	
Način ugradnje	neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	Ø 34 / L = 82
Materijali	kućište: PBT; završna kapica: Mjed niklovano; pričvršćivanje kabela PG: Mjed niklovano	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Stezaljke za pričvršćivanje: 1	
-------------------	--------------------------------	--


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.	
--------------------	--------	--

Električni priključak

Kabel: 6 m, Silikon; 2 x 0,75 mm²

Priključak

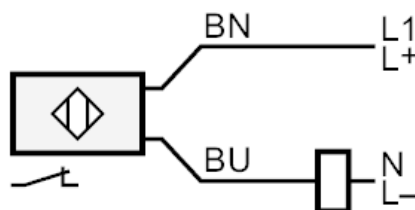

Boje žica :
 BN = Smeđe
 BU = Plavo