




Induktivni sensor

ICE2040-FBOA/LS300L

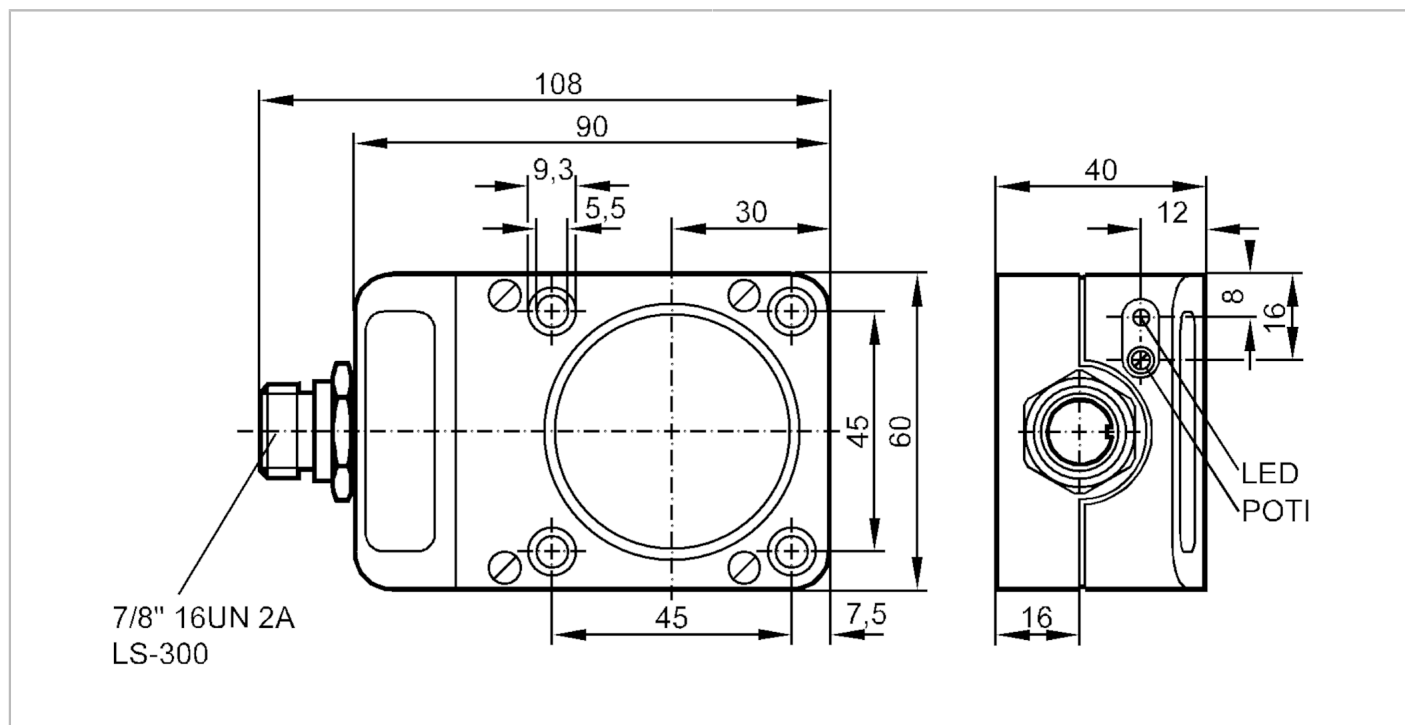

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja	[mm]	40
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	90 x 60 x 40

Električni podaci

Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	6
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	6,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	10
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

IC3500



Induktivni sensor

ICE2040-FBOA/LS300L

Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	40
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja	[mm]	40
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	40 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...32,4
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Težina	[g]	308,443
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	90 x 60 x 40
Materijali		PPE
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Odvijač: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Induktivni sensor

ICE2040-FBOA/LS300L

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A

